



BRASA
BALDŲ FURNITŪRA

**BALDŲ
IR INTERJERO
SPRENDIMAI**

**NAU
JIE
NOS**



TU RI NYS

Sprendimai darbinei erdvei namuose ir biure	4
Reguliuojamo aukščio stalai	6
Ergonominė darbo vieta namuose ir biure	8
Darbo stalo priedai. Stalų pertvarų laikikliai	10
Darbo stalo priedai. Monitorių laikikliai	12
Darbo stalo priedai. Kanceliariniai dėklai	13
Darbo stalo priedai. Rozečių blokai	14
Laidų organizavimas. Lizdai laidams	20
Laidų organizavimas. Loviai laidams	22
Laidų organizavimas. Kanalai laidams	22
Spynelės ir užraktai	24
Apšvietimas	26
Sprendimai virtuvei	28
Virtuvės įranga CLEVER STORAGE	30
Durelių pakėlimo mechanizmai FREEspace	36
Plonasieniai stalčių šonai MATRIX BOX SLIM A	38
Įrankių dėklai	40
Šiukšliadėžės	44
Relingo sistema	46
Modulinės aliuminio profilių konstrukcijos CUBE	48
Sprendimai drabužinėms ir spintoms	52
Modulinė profilių sistema drabužinėms STILI	54
Modulinė profilių sistema drabužinėms ir spintų priedai DressCode	58
Spintų priedai ELITE	66
Spintų priedai SMART	69
Pasukamas batų mechanizmas	72
Stumdomų durų sistemos durims ir pertvaroms	74
Stumdomų durų sistemos baldams	78
Sprendimai vonios kambariui	82
Vonios kambario aksesuarų kolekcija ONE ROOM. ONE FACE.	83
Daugiafunkcinis veidrodis AQUASYS	89
Apšvietimas vonios kambariui. NITE BS ir DUAL	90
Baldinis LED apšvietimas	92
Linijinis. Lanksti silikoninė LED juosta FLEXYLED H4-24	94
Linijinis. LED juostos 2068 ir 2062	96
Linijinis. Profiliai LED juostoms Loox5	98
Taškinis. ATOM ir SMALLY	99
Taškinis. 2047 ir 2048	100
Taškinis. POLAR ir VEGA	101
Baldinių rankenėlių kolekcija	102

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI NAMUOSE IR BIURE

REGULIUOJAMO
AUKŠČIO STALAI



DARBO STALO
PRIEDAI



STALŲ PERTVARŲ
LAIKIKLIAI



MONITORIŲ
LAIKIKLIAI



KANCELIARINIAI
DĖKLAI



ROZEČIŲ BLOKAI

LAIŲ
ORGANIZAVIMAS



LIZDAI LAIDAMS



LOVIAI LAIDAMS IR
ROZEČIŲ BLOKAMS



KANALAI LAIDAMS

SPYNELĖS




APŠVIETIMAS



SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALAI

SERTIFIKUOTI AUKŠTOS KOKYBĖS ELEKTRINIAI REGULIUOJAMO
AUKŠČIO STALAI ERGONOMIŠKAI DARBO APLINKAI.
TAI UNIVERSALUS SPRENDIMAS TINKANTIS JUMS, JŪSŲ VAIKUI
NAMUOSE AR JŪSŲ KOLEGAI BIURE.

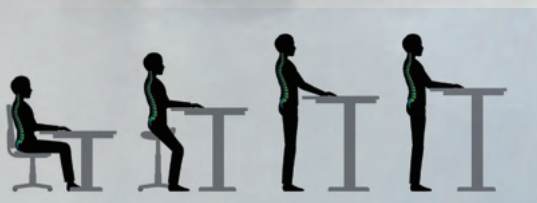

! STOVINT PER MINUTĘ SUDEGINAMOS PAPILDOMOS
0,15 KALORIJS LYGINANT SU SĖDĖJIMU.




Techninės savybės:

- T formos stalo rėmas su elektriniu varikliu, kuris užtikrina tolygų aukščio reguliavimą
- Integruotas kliūties jutiklis
- Maksimali leidžiama tolygiai paskirstyta apkrova 100 kg

Medžiaga: plienas dažytas miltelinio būdu

Spalvos:

pilka RAL 9006
balta RAL9003
juodas grafitas RAL9011

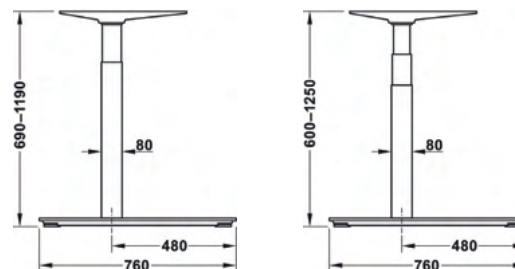

Kodas	Aukščio reguliavimo diapazonas (mm)	Stalviršio ilgis (mm)
K-TE501	690-1190	1000 1200 1400
K-TE601	600-1250	1600 1800 2000

* Stalviršis užsakomas papildomai.



! TOKS STALAS LYDĖS JŪSŲ VAIKĄ IŠTISUS METUS
IKI PAT MOKYKLOS PABAIGIMO.

REGULIUOJAMO AUKŠČIO STALO KOJOS

AUGANTIS RAŠOMASIS STALAS – universalus
sprendimas vaikui ir jaunuoliui.

Techninės savybės:

- Aukščio reguliavimo diapazonas 475-655 mm

Medžiaga: plienas, plastikas

Spalvos:

pilka RAL 9006
balta RAL9003



Kodas

K-S23

* Stalviršis užsakomas papildomai.




SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

ERGONOMINĖ DARBO VIETA NAMUOSE IR BIURE

LAIKAS DIRBTI PATOGIAI!

SIŪLOMAS SPRENDIMAS – ELEKTROS PAVARA REGULIUOJAMO
AUKŠČIO STALAS „JOB TISCH“.

TAI ERGONOMINĖ, FUNKCIONALI IR ASMENINĖ DARBO VIETA,
SUBTILIAI ĮSILIEJANTI Į BET KOKIĄ APLINKĄ.



HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:

JobTisch – tai jūsų pasirinktas stalas, kurio privalumai:

- Elektrinė pavara, tolygiai reguliuojanti stalo aukštį
- Integruotas kliūtis jutiklis, saugantis nuo susidūrimų su kitais objektais – baldais, augintiniais ar vaikais
- Metalinė galinė nugarėlė su magnetais užrašų tvirtinimui
- Lovys laidams ir kabeliams
- Keturi rozetės kompiuterio, monitoriaus ar stalinio šviestuvo pajungimui
- Dvi greito krovimo USB jungtims telefono ar kitų prietaisų įkrovimui
- Metalinis stalčius kanceliariinėms priemonėms sudėti
- Tolygiai paskirstyta maksimali leidžiama apkrova iki 100 kg
- Galima rinktis iš dviejų dydžių
- Galima rinktis iš 56 skirtingų spalvų ir padengimų kombinacijų
- 5 metų garantija

Medžiaga: plienas dažytas miltelinio būdu, medžio drožlių plokštė

Kodas	Aukščio reguliavimo diapazonas (mm)	Stalviršio ilgis (mm)
K-JB	715-1215 625-1275	900 1200

PASIRINKITE:

1 → 2 → 3

1 Vieną iš dviejų dydžių



900x660 mm




1200x800 mm

2 Reguliuojamo aukščio
stalo rėmo spalvą



3 Stalviršio padengimą ir
spalvą

DECOR – laminuota plokštė /
briauna atitinka stalviršio spalvą

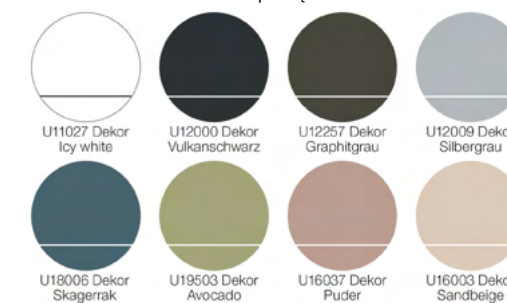

LINOLEUM – baldiniu linoleumu dengta plokštė /
ąžuolo lukšto briauna



NATURAL – natūraliu lukštu dengta plokštė /
briauna atitinka stalviršio spalvą



SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

STALŲ PERTVARŲ LAIKIKLIAI



LAIKIKLIS UŽDEDAMAS ANT STALVIRŠIO

Tinka iki 26 mm storio stalviršiams.



Kodas

X22.10.805


LAIKIKLIS UŽDEDAMAS ANT DVIEJŲ STALVIRŠIŲ

Tinka iki 26 mm storio stalviršiams.



Kodas

X22.10.810

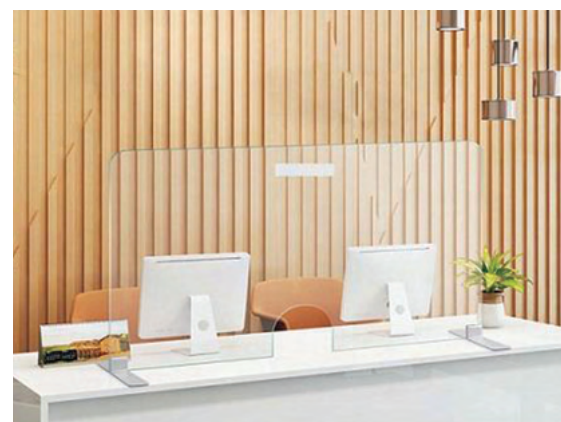

LAIKIKLIS PASTATOMAS

Techninės savybės:

- Laikikliai skirti 6-8 mm stiklo arba organinio stiklo panelėms
- Rekomenduojami maksimalūs panelės matmenys: LxH / 1500 x 1000 mm
- Nereikia papildomų stalviršio ar panelės gręžimų

Medžiaga / spalva:

aliuminis / matinis chromas, matinė balta, matinė juoda



Kodas

X22.10.830

STALŲ PERTVARŲ LAIKIKLIAI

Techninės savybės:

- Laikikliai skirti 4-8 mm storio panelėms
- Nereikia papildomų panelės gręžimų

Medžiaga / spalva:

aliuminis / matinis chromas, matinė balta, matinė juoda

LAIKIKLIS PRISUKAMAS PRIE STALVIRŠIO



Kodas

X22.10.800

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

KOMPIUTERIŲ IR MONITORIŲ LAIKIKLIAI



**BACH
MANN**
VOKIETIJA

UNIVERSALUS MONITORIAUS LAIKIKLIS ZG1

Techninės savybės:



Tinka ir dideliems
monitoriams
(3-11 kg, 11"-34")



Paprastas
montavimas



Pasukamas 360°
kampu, galima
nustatyti 180°
fiksavimą



Laidai yra slepiami
po lengvai nuim-
amais dangteliais.
Montavimo ir
reguliavimo įrankis
visada po ranka



Spalvos:
chromas, juoda,
balta



Kodas

O-BZG1



RAKINAMAS STALČIUS NEŠIOJAMAM KOMPIUTERIUI

Techninės savybės:

- Stalčius prisukamas prie stalviršio, daugiau vietos ant darbo stalo
- Saugumas – stalčius yra rakinamas
- Minkšta riešų atrama
- Vidiniai matmenys: LxPxH 370x350x45 mm
- Spalva: pilka

Kodas

O-723



SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

KANCELIARINIAI DĖKLAI



KANCELIARINIS DĖKLAS PASUKAMAS

MINIMALISTINIS IR PRAKTIŠKAS KASDIENIŲ BIURO
REIKMENŲ DĖKLAS. Švarus ir tvarkingas darbo stalas
be papildomų spintelių ar stalčių.

Techninės savybės:

- Uždarytas užsifiksuoja
- Pasukamas 360° kampu
- Matmenys: LxPxH 342x207x32 mm

Medžiaga: ekologiški polietilenai

Spalva: pilka, balta, juoda

Kodas

O-637

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

ROZEČIŲ BLOKAI



NAUJOS JUNGTYS BACHMANN ROZEČIŲ BLOKAMS –
USB-A&C IR USB-C.

**BACH
MANN**
VOKIETIJA

DAUGELIS BACHMANN ROZEČIŲ BLOKŲ MODELIŲ
GALI BŪTI UŽSAKOMI SU INTEGRUOTAIS GREITO KROVIMO
USB-A&C, USB-C KROVIKLIAIS.



2IN1 - INTEGRUOTI USB-A&C 22W KROVIKLIAI
Puikiai tinka planšetinių kompiuterių ir telefonų
krovimui.

Dvi USB jungtys:
USB-C 22W
USB-A 18W



INTEGRUOTAS USB-C 60W KROVIKLIS
Puikiai tinka nešiojamų kompiuterių, planšetinių
kompiuterių ir telefonų krovimui.

Viena USB jungtis:
USB-C 60W



USB-A&C KROVIKLIAI ARBA USB-C JUNGTYGALIAI GALI BŪTI
MONTUOJAMOS Į ESAMUS ARBA NAUJUS BACHMANN
ROZEČIŲ BLOKUS TUŠČIO MODULIO VIETOJE.



**DANGTELIS SU INTEGRUOTAIS USB-A&C
KROVIKLIAIS**
Puikiai tinka planšetinių kompiuterių ir telefonų
krovimui.

Dvi USB jungtys:
USB-C 22W
USB-A 18W



www.brasa.lt



JUNGTIS USB 3.1 TIPAS C DUOMENŲ PERDAVIMUI
Palaiko iki 36W galios įkrovimo funkciją, tinka planše-
tinių kompiuterių ir telefonų krovimui.

Jungtis komplektuojama kartu su L-500mm laidu su
USB-C kištuku.

**Rėmelis jungties montavimui užsakomas papildomai.*



ROZEČIŲ BLOKAS PC 3001/3002 I

pamar
ITALIJA

Montavimo būdas:
rėmelis įfrezuojamas į paviršių, blokas integruotas į rėmelį

Montavimo gylis: 100 mm

Medžiaga:
blokas / rėmas su dangteliu
plastikas / cinko lydinys Zamak

Spalva:
blokas / rėmas
juoda / balta, juoda, aliuminis

Rozečių bloko jungčių kombinacija:

2x  / 2x  + 2x USB

Dizainas: Giuseppe Bavuso

Kodas

O-RP300



ROZEČIŲ BLOKAS POWER FRAME S, M, L



Techninės savybės:
rozečių bloko jungčių skaičius: 3, 4 arba 6
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
blokas įstatomas į frezuojamą rėmą

Montavimo gylis: 50 mm

Medžiaga:
blokas / rėmas
plastikas arba aliuminis / aliuminis

Spalva:
blokas / rėmas
juoda / balta, juoda, nerūdijantis plienas, aliuminis

** Rėmas POWER FRAME užsakomas papildomai.*

Kodas

O-RBPF



ROZEČIŲ BLOKAS DESK 2

Techninės savybės:
rozečių bloko jungčių skaičius: nuo 2 iki 6
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
tvirtinamas laikikliais ant 10 - 55 mm storio stalviršio arba prisukamas, klijuojamas prie štalviršio

Medžiaga:
blokas / korpusas
plastikas / aliuminis

Spalva:
blokas / korpusas
juoda / balta, juoda, nerūdijantis plienas, aliuminis

Kodas

O-RBDESK



ROZEČIŲ BLOKAS KAPSA XXS, XS, S

Techninės savybės:
rozečių bloko jungčių skaičius: 1, 2 arba 3
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į paviršių, prisukamas iš priekio

Montavimo gylis: 45 mm

Medžiaga:
blokas / dangtelis
plastikas, aliuminis / aliuminis

Spalva:
blokas / dangtelis
juoda / balta, juoda, aliuminis, nerūdijantis plienas

**Dangtelis užsakomas papildomai.*

Kodas

O-RBKAPSA



ROZEČIŲ BLOKAS CONI S, L



Techninės savybės:
Rozečių bloko jungčių skaičius: 3 arba 6
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
rėmas su dangteliu įfrezuojamas į paviršių.
Blokas įstatomas į rėmą.

Montavimo gylis: 56 mm

Medžiaga:
blokas / rėmas su dangteliu
aliuminis, plastikas / plienas

Spalva:
blokas / rėmas
juoda / antracitas, balta, juoda, nerūdijantis plienas, aliuminis

**Rėmas su dangteliu CONI užsakomas papildomai.*

Kodas

O-RBCONI



ROZEČIŲ BLOKAS CONEO

Techninės savybės:
Rozečių bloko jungčių skaičius: 4
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
rėmas su dangteliu įfrezuojamas į paviršių.
Blokas integruotas į rėmą.

Montavimo gylis: 56 mm

Medžiaga:
blokas / rėmas su dangteliu
aliuminis, plastikas / plienas

Spalva:
blokas / rėmas
juoda / aliuminis

Kodas

O-RBCONEO



ROZEČIŲ BLOKAS SC

Techninės savybės:
Rozečių bloko jungčių skaičius: 3
Įvairios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
rėmas su dangteliu įfrezuojamas į paviršių.
Blokas integruotas į rėmą. Atidaromas paspaudus.

Montavimo gylis: 73 mm

Medžiaga:
blokas / rėmas su dangteliu
plastikas / aliuminis

Spalva:
blokas / dangtelis
juoda / balta, juoda, matinis chromas

Kodas

O-RSC

Jungčių pasirinkimas:



CEE7/3



USB kroviklis



Tuščias modulis

Jungčių pasirinkimas:



CEE7/3



USB kroviklis



Tuščias modulis



ROZEČIŲ BLOKAS TWIST



Techninės savybės:
Rozečių bloko jungčių skaičius: 2
Juorios rozečių bloko jungčių kombinacijos pagal poreikį.

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į min. 8 mm storio paviršių

Frezavimo skersmuo: 106 mm

Montavimo gylis: 40 mm

Medžiaga:
blokas / dangtelis
plastikas / metalas

Spalva:
blokas / dangtelis
juoda / balta, juoda, matinis chromas, nerūdijantis plienas

Kodas
O-RBTWIST



ROZEČIŲ BLOKAS LOOP IN

Techninės savybės:
integruoti 4 kanalai laidams

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į paviršių

Frezavimo skersmuo: 80 mm

Montavimo gylis: 89 mm

Medžiaga: plastikas

Spalva: juoda, balta

Rozečių bloko jungčių kombinacija:

1x

Kodas
O-RBLOOPIN



ROZEČIŲ BLOKAS PIX

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į 10-40 mm storio paviršių

Frezavimo skersmuo: 56 mm

Montavimo gylis: 46 mm

Medžiaga: plastikas

Spalva:
blokas / apvadai
juoda / juoda, balta, nerūdijantis plienas

Rozečių bloko jungčių kombinacija:

1x

** Dangtelis ir kitų spalvų apvadai užsakomi papildomai.*

Kodas
O-RBPIX



DVIGUBAS USB-A KROVIKLIS ESC 2001

Techninės savybės:
• Mažas USB kroviklis skirtas 2 įrenginiams krauti vienu metu
• 2 formos – apvalus ir kvadratinis

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į paviršių

Frezavimo skersmuo: 35 mm

Medžiaga: plastikas

Spalva: balta, juoda, matinis nikelis



** Konverteris min. 15 W galios užsakomas papildomai.*

Kodas
O-RH2001



LIZDAS LAIDAMS SU 4X USB 2.0 JUNGTIMIS TIPAS A


Techninės savybės:
• Skirtas duomenų perdavimui bei prietaisų įkrovimui
• Lizdas komplektuojamas kartu su 2 m laidu su USB kištuku iš galo ir 1.5 m maitinimo laidu su kištuku

Montavimo būdas:
įfrezuojamas į paviršių

Frezavimo skersmuo: 35 mm

Medžiaga: plastikas

Spalva: juoda, matinis chromas



Kodas
O-RH2008



TVIRTINIMAS PIX PRISUKAMAS

Montuokite PIX rozečių bloką be frezavimų po sofa, stalu ar lova. Tinka vienam arba dviem PIX rozečių blokams.

Montavimo būdas:
Prisukamas

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Spalva: juoda

Kodas
O-RBPIX/1

Jungčių pasirinkimas: CEE7/3 USB kroviklis Tuščias modulis

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

LAIĐŲ ORGANIZAVIMAS



LIZDAI LAIDAMS

pamar
ITALIJA



LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU ATLENKIMAS PC 2000 Z

Medžiaga / spalva
cinko lydinys Zamak / aliuminis, balta, juoda

Frezavimo matmenys:
45,5 x 174 mm

Dizainas: Giuseppe Bavuso



LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU PC 2026 Z

Medžiaga / spalva
cinko lydinys Zamak / aliuminis, chromas, juoda matinė,
balta matinė

Frezavimo Ø:
80 mm

Dizainas: Giuseppe Bavuso



LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU ATLENKIAMAS MAMBO

Integruotas švelnus uždarymas

Medžiaga / spalva
aliuminis, ABS / aliuminis, balta, juoda

Frezavimo matmenys:
110 x 286 mm




LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU ATLENKIAMAS PUNTA

Integruotas švelnus uždarymas

Medžiaga / spalva
aliuminis / aliuminis, balta, juoda

Frezavimo matmenys:
108 x 286 mm

*Louys rozečių blokui užsakomas papildomai.




LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU ATLENKIAMAS Į DVI PUSES FLIP

Integruotas švelnus uždarymas

Medžiaga / spalva
aliuminis / aliuminis, balta, juoda

Frezavimo matmenys:
138 x 300 mm, 138 x 400 mm, 138 x 600 mm



LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU

Kodas	Frezavimas Ø
O-135	60
O-136	80

Medžiaga / spalva
cinko lydinys Zamak /
aliuminis, balta, chromas, nerūdijantis plienas, juoda



LIZDAS LAIDAMS SU ŠEPETĖLIU

Kodas	Frezavimas Ø
O-142	60
O-143	80

Medžiaga / spalva
aliuminis / aliuminis, juoda



LIZDAS LAIDAMS

Kodas	Frezavimas Ø
O-144	60
O-145	80

Medžiaga / spalva
plastikas / aliuminis, balta, chromas, nerūdijantis plienas,
juoda, ruda, smėlio

HAFELE
VOKIETIJA

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

LAIŲ ORGANIZAVIMAS LOVIAI LAIDAMS

PUIKUS SPRENDIMAS TVARKAI PO DARBO STALU PALAIKYTI.
LOVIAI SKIRTI ROZEČIŲ BLOKŲ / ILGINTUVŲ MONTAVIMUI IR
LAIŲ NUVEDIMUI. TVIRTINAMI PRIE STALVIRŠIO.




Techninės savybės:
• Matmuo (LxPxH, mm): 724x162x104

Medžiaga/ spalva:
plienas / pilka, balta, juoda



Kodas

O-L1



KANALAS LAIDAMS LINK

Techninės savybės:

- Skersmuo 64 mm
- Galima mažinti kanalo ilgį šalinant segmentus, ilginti – kombinuojant kelis kanalus laidams
- Prisukamas prie stalviršio

Medžiaga / spalva:

plastikas / aliuminis, juoda, balta

Kodas	Ilgis (mm)
O-KL	1280



KANALAS LAIDAMS KELA

Techninės savybės:

- Skersmuo 45,4 mm
- Galima mažinti kanalo ilgį šalinant segmentus, ilginti – kombinuojant kelis kanalus
- Prisukamas prie stalviršio

Medžiaga / spalva:

plastikas / pilka, juoda, skaidri

Kodas	Ilgis (mm)
O-KK	900



KANALAI LAIDAMS

ESTETINIS SPRENDIMAS LAIŲ APSAUGAI
IR NUVEDIMUI NUO STALVIRŠIO IKI GRINDŲ.



KANALAS LAIDAMS VERTEBRA


Techninės savybės:

- Skersmuo 40x80 mm
- Galima mažinti kanalo ilgį šalinant segmentus, ilginti – kombinuojant kelis kanalus laidams
- Prisukamas prie stalviršio

Medžiaga / spalva:

plastikas / balta

Kodas	Ilgis (mm)
O-KV	720



KANALAS LAIDAMS SU UŽTRAUKTUKU ZIP


Techninės savybės:

- Skersmuo 30 mm
- Kanalo ilgis 1,5 arba 3 m

Spalva:

pilka, balta, juoda

Kodas	Ilgis (mm)
O-KZ	1500 3000



SPYNELĖS BALDAMS



PASLĖPTOSIOS ELEKTRONINĖS BELAIDĖS SPYNELĖS MIFARE MINI

Techninės savybės:

- Puikiai tinka montuoti įvairios paskirties balduose namuose, biure, mokymo įstaigose, parduotuvėse, viešose persirengimo ar daiktų saugojimo zonose
- Spynelė gali veikti skirtingais režimais privačioms ir viešosioms erdvėms
- Nereikalingas elektros tinklas. Maitinimas – DC 6V (4 x AA elementais)
- Spynelės korpusas ir rakinimo plokštelė yra nematomi iš išorinės baldų pusės
- Rakinimo plokštelė su atmetimo funkcija, todėl tinka naudoti fasadams be rankenėlių
- Signalo veikimo diapazonas – max. 20 mm per medžio arba stiklo plokštes
- Spynelės korpuso matmuo LxPxH: 61x61x22 mm

DU RAKINIMO PLOKŠTELĖS MONTAVIMO BŪDAI:

Stumdomoms durelėms



Atverčiamoms durelėms ir stalčiams



Kodas

Spynelė X-E275
Rakinimo plokštelė X-E276



Magnetinis raktas užsakomas papildomai.



PASLĖPTOJI MAGNETINĖ SPYNELĖ WHATLOCK

Techninės savybės:

- Puikiai tinka naudoti kaip apsaugą nuo vaikų įvairios paskirties balduose
- Spynelės korpusas ir rakinimo plokštelė yra nematomi iš išorinės baldų pusės.
- Montavimo būdas: klijuojamas arba prisukamas prie max. 25 mm storio medinių, stiklinių, akmenų paviršių. Nemontuoti prie metalinių paviršių.
- Medžiaga: plastikas

Kodas

X-HSM



Rakinimo plokštelė, raktai – pakabukai/ kortelės/apyrankės, elementai užsakomi papildomai.

SPRENDIMAI DARBINEI ERDVEI
NAMUOSE IR BIURE

APŠVIETIMAS

ROXANNE LEGGERA CL belaidžiai LED šviestuvai su įkraunama baterija. Nimbus gamintojo minimalistinio dizaino ir aukštos kokybės šviestuvai pasižymi unikaliomis šviesos charakteristikomis.

O subtilaus dizaino baterijomis maitinami belaidžiai šviestuvai ROXANNE LEGGERA – naujas funkcionalumo standartas.

ROXANNE galima nusinešti ten, kur jo tuo metu labiausiai reikia.



nimbus^{*}
VOKIETIJA

ROXANNE LEGGERA CL belaidžiai LED šviestuvai su įkraunama baterija.



Techninės savybės:

- 100% tiesioginis šviesos pasiskirstymas
- Šviestuvo galvutė pasukama 270°
- Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- Bekontaktis valdymas gestais
- 36 LED, bendras galimumas 6.5 W
- Šilta balta šviesa 2700 K
- Labai lengvas, Leggera 101 CL sveria tik 1650 g, Leggera 52 CL sveria tik 1150 g
- Integruotas USB įkrovimo lizdas išmaniesiems įrenginiams krauti
- Baterijos gyvenimo laikas 6 - 100 h (priklausomai nuo šviesos intensyvumo)

Dizainas: Rupert Kopp




ROXANNE LEGGERA 52 CL

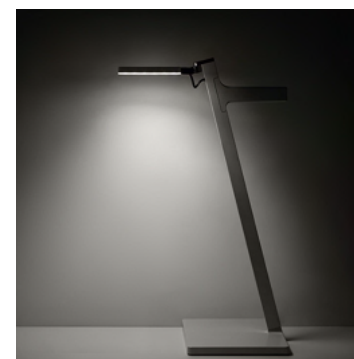

Spalvos:

- Juoda
- Balta
- Bazalto pilka
- Bronza tamsi

ROXANNE LEGGERA 101 CL

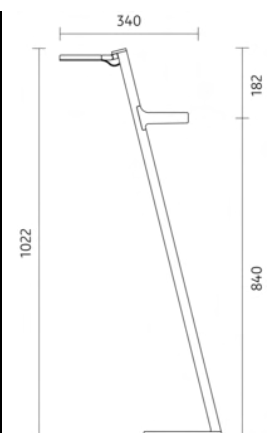

Spalvos:

- Juoda
- Balta
- Rubino raudona
- Grafito pilka
- Bazalto pilka
- Bronza tamsi

SPRENDIMAI VIRTUVEI

SPRENDIMAI:



IŠTRAUKIAMO CARGO
KREPŠIAI

STALČIŲ ŠONAI
MATRIX BOX



ŪKINĖS
SPINTOS



KAMPINIAI
MECHANIZMAI


PASUKAMOS PILNO
IŠTRAUKIMO
LENTYNOS



MODULINĖS
ALIUMINIO PROFILIŲ
KONSTRUKCIJOS



DURELIŲ PAKĖLIMO
MECHANIZMAI



RELINGO SISTEMA


VIRTUVĖS SPRENDIMAI

VIRTUVĖS ĮRANGOS KOLEKCIJA CLEVER STORAGE


CLEVER STORAGE –
RACIONALUMAS VIRTUVĖJE.



KREPŠIŲ / LENTYNŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS:



Antracito spalvos
neslystančios dangos
plokštės dugnas ir
STYLE tipo vieliniai
paaukštinimai



Baltas neslystančios
dangos plokštės dugnas
ir chromuoti STYLE tipo
vieliniai paaukštinimai



Baltas neslystančios
dangos plokštės dugnas
ir chromuoti CLASSIC
tipo vieliniai paaukš-
tinimai



Chromuotas vielinis



Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)	Pusė
C-106	150	485	542	dešinė
Su rankšluostine C-109	150	485	592	dešinė



Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)	Pusė
C-210	150 200 300	496	542 566 662	dešinė kairė

HAFELE
VOKIETIJA



NO.15 KREPŠYS CARGO PILNO IŠTRAUKIMO

Techninės savybės:

- Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- Pilno ištraukimo bėgeliai
- Šoninis **dešinės** pusės tvirtinimas
- Maksimali apkrova iki **12 kg**

Lentynų pasirinkimo galimybės:




COMFORT II KREPŠYS CARGO PILNO IŠTRAUKIMO

Techninės savybės:

- Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- Pilno ištraukimo bėgeliai
- Paprastas lentynų tvirtinimo aukščio keitimas
- Šoninis **dešinės** arba **kairės** pusės tvirtinimas
- Maksimali apkrova iki **20 kg**

Lentynų pasirinkimo galimybės:



* Lentynos ir fasado laikikliai užsakomi papildomai





Kodas	Modulio plotis (mm)	Aukštis (mm)	Pusė
V-808	400	600-750	dešinė
	450	720-900	kairė
	500	≥1265	
	600		

* Stovas ir slopintuvai užsakomi papildomai



Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)	Pusė
V-807	450	450	525	dešinė
				kairė



LEMANS II PASUKAMOS PILNO IŠTRAUKIMO LENTYNOS KAMPINĖMS SPINTELĖMS

Techninės savybės:

- Durelių atidarymas 85° kampu apsaugo fasadus nuo pažeidimų
- Greitas ir paprastas lentynų montavimas, tvirtinimo aukščio keitimas
- **Kairės** arba **dešinės** pusės tvirtinimas
- Maksimali vienos lentynos apkrova iki **25 kg**

Lentynų pasirinkimo galimybės:



MAGIC CORNER IŠTRAUKIAMAS KAMPINIS MECHANIZMAS SU 4 LENTYNOM

Techninės savybės:

- Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- **Kairės** arba **dešinės** pusės tvirtinimas
- Maksimali priekinių krepšių apkrova iki **4 kg**, galinių iki **10 kg**

Krepšių pasirinkimo galimybės:



* Krepšiai užsakomi papildomai



Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-TANDEM	450	500	800*
	500		1100*
	600		1700

* tik 600 mm modulio pločio spintelėms




TANDEM II ATVERČIAMA, IŠTRAUKIAMA DVIEJŲ DALIŲ ŪKINĖ SPINTA

Techninės savybės:

- Integruotas ištraukimo ir švelnaus uždarymo mechanizmas
- Paprastas lentynų aukščio keitimas
- **Universalus mechanizmas** – tinka tvirtinti iš dešinės ar iš kairės pusės
- Maksimali vienos lentynos apkrova **5 kg** arba **10 kg**

Lentynų pasirinkimo galimybės:



KREPŠIŲ / LENTYNŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS:




Metalinės antracito spalvos su mediniais



Metalinės antracito spalvos su mediniais ąžuolo spalvos šonais/ priekiniu fasadu

- Papildomai užsakoma:**
- Neslystančios dangos kilimėliai
 - Magnetiniai lentynos erdvės suskirstymai



Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-DISP	300	500	1200-1600
	400		1600-2000
	500		1900-2300
	600		



Kodas	Modulio plotis (mm)	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
X545093	600	562-568	495	90
	900	862-868		




Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
X545773	600	500	1900



IŠTRAUKIAMOS VIDINĖS LENTYNOS

- Techninės savybės:**
- Papildomai komplektuojami paslėptieji bėgeliai su švelniu uždarymu

Krepšių pasirinkimo galimybės:



ATVERČIAMA, IŠTRAUKIAMA ŪKINĖ SPINTA


- Techninės savybės:**
- Integruotas ištraukimo mechanizmas
 - Papildomai komplektuojami 110° lankstai su švelnaus uždarymo mechanizmu
 - Universalus mechanizmas – tinka tvirtinti iš **dešinės** ar iš **kairės** pusės
 - Maksimali ūkinės spintos bėgelio apkrova – **100 kg**, ant fasado tvirtinamos lentynos – **3 kg**

Lentynų pasirinkimo galimybės:



VIRTUVĖS SPRENDIMAI

DURELIŲ PAKĖLIMO MECHANIZMAI FREEspace

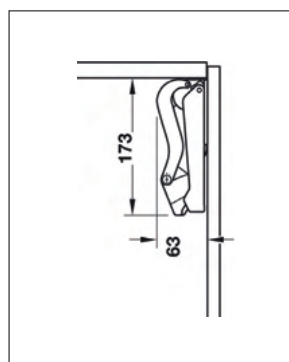

HORIZONTALAUS DURELIŲ PAKĖLIMO MECHANIZMAI

Techninės savybės:

- Labai kompaktiškas, reikalauja mažai vietos spintelės viduje
- Paprastas ir lengvas durelių pakėlimo judesys, be pasipriešinimo
- Patogus durelių padėties ir pakėlimo jėgos reguliavimas
- Rekomenduojamas durelių storis 16-28 mm
- Tinka medinėms ir aliuminio profilio (profilo plotis nuo 45 mm) durėlėms
- Ypatingai paprastas ir greitas montavimas
- Pagaminta Vokietijoje. LGA kokybės sertifikatas



HAFELE
VOKIETIJA

FREE SPACE 1.11 su švelnaus uždarymo mechanizmu.

FREE SPACE 1.8 PUSH su atmetimo mechanizmu fasadams be rankenėlių.

Kodas	Durelių aukštis (mm)	Durelių svoris (mm)	Vidinis modulio gylis (mm)	Atidarymo kampas (°)
M-HH/F-SPACE	225-650	0,7-19,1	≥63	reguliuojamas: 90 arba 107

Spalva:

A – antracitas
B – balta
P – pilka



VIRTUVĖS SPRENDIMAI

STALČIŲ ŠONAI PLONASIENIAI MATRIX BOX SLIM A



MATRIX BOX SLIM A - DAUGIAU VIETOS STALČIAUS VIDUJE!

Techninės savybės:

- Vidinė sienelė ir stalčiaus dugnas jungiasi 90° kampu
- Patogus 3-jų krypčių reguliavimas - aukščio, gylio, pločio reguliavimas iš apačios ir pokrypio kampo reguliavimas iš vidinės stalčių šonų pusės
- Pilno ištraukimo bėgeliai su integruotu pritraukimo ir švelnaus uždarymo mechanizmu arba integruotu atmetimo mechanizmu PTO baldams be rankenėlių
- Metaliniai ploni 13 mm storio stalčių šonai gali būti pakeisti į medinį stalčių, nekeičiant bėgelių
- LGA sertifikatas užtikrina gaminio saugumą ir aukštą kokybę

HAFELE
VOKIETIJA



Aukštis 89 mm



Aukštis 128 mm



Aukštis 175 mm



STALČIŲ ŠONAI

Kodas	Apkrova (kg)	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
B-HMBA	30	270	89
		300	128
		350	175
		400	
		450	
		500	
		550	

Spalva:

ANTR – antracitas
B – balta
P – pilka



HAFELE
VOKIETIJA

Papildomai užsakoma:

- Vidinio stalčiaus fasadas su priedais



Aukštis 89 mm



Aukštis 128 mm



Aukštis 175 mm

- Nugarėlė stalčiui po plautuve



STALČIŲ PRIEDAI. ĮRANKIŲ DĖKLAI.



VOLPATO®
ITALIJA


ĮRANKIŲ DĖKLAI

Techninės savybės:

- Malonaus matinio paviršiaus plastikinis dėklas
- Dėklas gali būti nupjaunamas pritaikant stalčiaus vidiniams matmenims

Spalvos:

ANTR – antracitas
B – balta

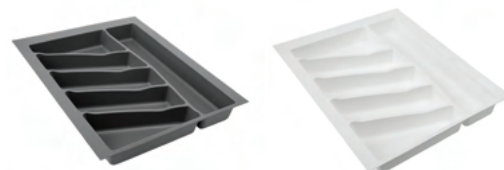

Kodas	Modulio plotis (mm)	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-74	450	340-390	456-490	55
	600	490-540		
	800	690-740		
	900	790-840		



Kodas	Modulio plotis (mm)	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5660	500	385-430	460-530	52
	600	485-530		
	800	685-730		
	900	785-830		


ĮRANKIŲ DĖKLAI

Techninės savybės:

- Patogus ir gilus plastikinis dėklas
- Antracito spalvos dėklų paviršius padengtas neslystančia danga, kurios dėka viduje esantis turinys nejuda stalčiaus atidarymo ir uždarymo metu
- Dėklas gali būti nupjaunamas pritaikant stalčiaus vidiniams matmenims

Spalvos:

ANTR – antracitas
B – balta

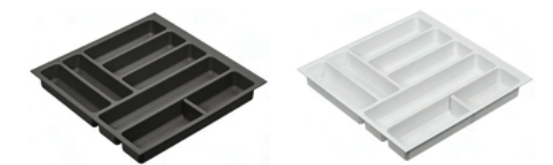

* Skirtukai užsakomi papildomai




ĮRANKIŲ DĖKLAI

Techninės savybės:

- Platus dydžių ir suskirstymų pasirinkimas
- Juodos spalvos dėklų paviršius padengtas neslystančia danga, kurios dėka viduje esantis turinys nejuda stalčiaus atidarymo ir uždarymo metu
- Dėklas gali būti nupjaunamas pritaikant stalčiaus vidiniams matmenims

Spalvos:

J – juoda
B – balta
P – pilka



Papildomai komplektuojami priedai:



Kodas	Modulio plotis (mm)	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5653	300	200-240	430-490	48
	400	300-340	490-530	
	450	350-390		
	500	400-440		
	600	500-540		
	800	700-740		
	900	800-840		
	1000	900-940		



STALČIAUS ERDVĖS SUSKIRSTYMO SISTEMA **MOSAIQ**

HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:

Aukštos kokybės stalčiaus vidaus suskirstymo sistema, pagamintos iš natūralaus medžio.
Sistema yra moduluojama, tinka skirtingo matmens stalčiams, pritaikoma pagal individualų poreikį.

- Medžiaga - natūralus qžuolas, tamsintas uosis
- Padengimas - lakuota mediena
- Vidinis stalčiaus gylis - nuo 472 mm

Dėklas įrankiams



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/1	472	300	43

Dėklas įrankiams



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/2	300	117,5	43

Dėklas



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/3	472	150	43

Laikiklis folijai

Įdedamas į dėklą V-HD5031/3



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/4	472	137,5	37,5

Laikiklis peiliams

Įdedamas į dėklą V-HD5031/3



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/5	472	137,5	26

Suskirstymas dėklo

Skirtas dėklui V-HD5031/3 suskirstymui



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/6	472	137,5	37,5

Jungtis dėklams

Skirtas dėklų sujungimui



Kodas	Medžiaga
V-HD5031/7	Aliuminis

Dėžutė



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/10	236	236	43

Dėžutė



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/9	236	236	110

Dėžutė



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/8	472	236	110

Skirtukas stalčiui

Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės kompensavimui



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/11	600	8	43
V-HD5031/12	1200	8	43

Skirtukas stalčiui

Skirtas stalčiaus nepanaudotos erdvės kompensavimui



Kodas	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)
V-HD5031/13	1200	150	43



STALČIAUS SUKIRSTYMAI **SPACEFELXX**

Techninės savybės:

- Sprendimas stalčiaus vidaus suskirstymui
- Užtikrinama puiki stalčiaus vidaus apžvalga
- Galima individualiai pritaikyti prie turinio - neleidžia apvirsti ir iškristi
- Medžiaginiai įdėklai gali būti skalbiami skalbimo mašinoje prie 30°
- Tinka stalčiams, kurių ilgis min 500 mm, modulio plotis 600 mm

Kodas

V-HD5681



DAUGIAFUNKCINIS ĮDĖKLAS Į STALČIŲ SU SLANKIOJANČIU STIKLINIU DANGČIU

Techninės savybės:


- Praktiškas sprendimas duonos, vaisių ar kitų produktų saugojimui
- Slankiojantis stiklinis dangtis sulauko kvapus, matomas stalčiaus turinys
- Lengvai valomas plastikinis pagrindas ir papildoma plastikinė dėžutė
- Duonai, kepiniams saugoti įdedamas medinis įdėklas; daržovėms, vaisiams ir kitiems produktams - plastikinis
- Tinka stalčių šonams, kurių ilgis min 500 mm, stalčiams, kurių modulio plotis 600 mm

Tvirtinimo būdas:

uždėdama ant stalčiaus šonų, prisukama prie stalčiaus priekinio fasado

Kodas

V-HD5644

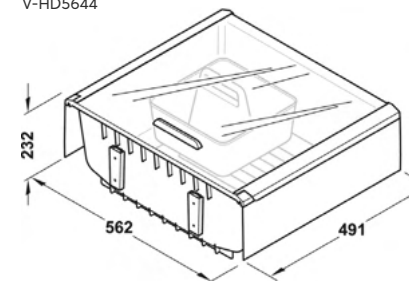



VIRTUVĖS SPRENDIMAI

STALČIŲ PRIEDAI.
ŠIUKŠLIADĖŽĖS.

Į STALČIŲ PASTATOMOS ŠIUKŠLIADĖŽĖS
9XL

ITALIJA **Gollinucci**
DESIGNED FOR EVERY DAY

Techninės savybės:

- Modulinės šiukšliadėžės patogios atliekų rūšiavimui
- Aukštis 209 arba 277 mm, galima kombinuoti tarpusavyje
- Šiukšliadėžės padėklas gali būti nupjaunamas pritaikant stalčiaus vidiniams matmenims
- Visos šiukšliadėžės yra su dangteliais
- Spalva: antracitas

Kodas	Modulio plotis (mm)	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-L9XL	400-500	279-424	399-490	207
	600	429-540		277
	700-800	580-740		
	900	730-840		
	1000	880-940		

* Padėklai užsakomi papildomai



Modulio dydis: 400 – 450 – 500 mm

9	9	Aukštis: 207 mm / Talpa: 18 L
11	11	Aukštis: 277 mm / Talpa: 22 L



Modulio dydis: 600 mm

20	9	Aukštis: 207 mm / Talpa: 29 L
26	11	Aukštis: 277 mm / Talpa: 37 L



Modulio dydis: 700 – 800 mm

20	9	9	Aukštis: 207 mm / Talpa: 38 L
26	11	11	Aukštis: 277 mm / Talpa: 48 L



Modulio dydis: 900 mm

20	9	20	Aukštis: 207 mm / Talpa: 49 L
26	11	26	Aukštis: 277 mm / Talpa: 63 L



Modulio dydis: 1000 mm

9	20	20	9	Aukštis: 207 mm / Talpa: 58 L
11	26	26	11	Aukštis: 277 mm / Talpa: 74 L



ITALIJA **Gollinucci**
DESIGNED FOR EVERY DAY

IŠTRAUKIAMOS ŠIUKŠLIADĖŽĖS
580 PLUS LINE

Techninės savybės:

- Plastikinis rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais, su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Visos šiukšliadėžės yra su dangteliais
- Aukštis: 368 arba 463 mm
- Spalva: antracitas

Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-L580P	600	458	368 463

* Kitų aukščių ir pločių modeliai užsakomi papildomai.



30	30	Aukštis: 368 mm / Talpa: 60 L
----	----	-------------------------------



8	29	Aukštis: 485 mm / Talpa: 74 L
8	29	



IŠTRAUKIAMOS ŠIUKŠLIADĖŽĖS
580 EVO LINE

Techninės savybės:

- Metalinis rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais, su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Virš šiukšliadėžės tvirtinamas metalinis dangtis puikiai tiks buitinei chemijai ar plovimo priemonėms laikyti.
- Aukštis: 485 arba 529 mm
- Spalva: antracitas

Kodas	Modulio plotis (mm)	Gylis (mm)	Aukštis (mm)
V-L580E	600	458	485 529

* Kitų aukščių ir pločių modeliai užsakomi papildomai.



40	40	Aukštis: 529 mm / Talpa: 80 L
----	----	-------------------------------



8	29	Aukštis: 485 mm / Talpa: 74 L
8	29	

VIRTUVĖS SPRENDIMAI

RELINGO SISTEMA



PALIKITE DAUGIAU VIETOS MAISTO RUOŠIMUI, PANAUDODAMI SIENINĘ RELINGO SISTEMĄ IR ATLAISVINĘ VIRTUVĖS STALVIRŠĮ.

Tvirtinimo būdas:
relingas prisukamas arba fiksuojamas
klįjuojamais laikikliais, priedai kabinami ant
relingo

Medžiaga / spalva:
aliuminis, plienas / juoda



RELINGAS

Kodas	Ilgis (mm)
V-SB1	600, 900, 1200



KABLIUKAS TRIGUBAS

Kodas	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
V-SB6	120	54



LENTYNA MAŽA

Kodas	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
V-SB2	270	121



LAIKIKLIS POPIERINIAMS
RANKŠLUOSČIAMS

Kodas	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
V-SB5	90	273



LENTYNA AUKŠTA

Kodas	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
V-SB4	250	250



LENTYNA DIDELĖ

Kodas	Ilgis (mm)	Aukštis (mm)
V-SB3	330	182



KOMPLEKTAS NR.1 L-600 MM

Komplektą sudaro:

- Relingas, ilgis 600 mm
- Lentyna maža
- Laikiklis popieriniam rankšluosčiui
- Kabliukas trigubas

Kodas

X52299993



KOMPLEKTAS NR.2 L-900 MM

Komplektą sudaro:

- Relingas, ilgis 900 mm
- Lentyna maža
- Lentyna aukšta
- Kabliukas trigubas

Kodas

X52299994



KOMPLEKTAS NR.3 L-1200 MM

Komplektą sudaro:

- Relingas, ilgis 1200 mm
- Lentyna didelė
- Laikiklis aukšta
- Laikiklis popieriniam rankšluosčiui
- Kabliukas trigubas

Kodas

X52299995

MODULINĖS ALUMINIO PROFILIŲ KONSTRUKCIJOS CUBE

BRASA
BALDŲ FURNITURA
BRASA GAMINA




BEVEIK KIEKVIENA BALDO IDĖJA GALI BŪTI ĮGYVENDINTA – stalai, staliukai, lentynų sistemos, kiti interjero elementai arba baldų detalės. Kad ir kokį modulį pasirinktumėte, sistema išlieka paprasta ir lengva.

Profilių ir jungčių spalva:
J – juoda

Techninės savybės:

- CUBE sistemos gali būti pastatomos, pakabinamos arba prisukamos prie plokštės
- Konstrukcijos pagrindas – skirtingo tipo profiliai ir jungtys, iš kurių gaminami įvairūs moduliai: aukšti ar žemi, platūs ar siauri, atviri ar uždari, pakabinami ar pastatomi, su stiklu ar su plokšte
- Maksimali vieno modulio apkrova – iki 20 kg




Lentynos gali būti:



16 mm storio plokštės




6 mm storio stiklo



Šoninės ir galinės sienelės gali būti:




16 mm storio plokštės



Maksimalūs rekomenduojami vieno modulio matmenys – 400 x 800 x 400 mm




PROFILIAI




BAZINIS
Ilgis: 3000 mm

Kodas
P-IC1




PLOKŠTĖS LENTYNAI
Ilgis: 3000 mm

Kodas
P-IC2




16 mm storio plokštės




STIKLO LENTYNAI
Ilgis: 3000 mm

Kodas
P-IC3



6 mm storio stiklo



SIENELEI, NUGARĖLEI IŠ PLOKŠTĖS
Ilgis: 3000 mm

Kodas
P-IC4



Šoninės ir galinės sienelės gali būti iš 16 mm storio plokštės

JUNGTYŠ PROFILIUI



DVIŠAKĖ

Kodas
P-IC/J2



TRIŠAKĖ TIESI

Kodas
P-IC/J3T



TRIŠAKĖ

Kodas
P-IC/J3
P-IC/J3R su reguliuojama atrama



KETURŠAKĖ

Kodas
P-IC/J4
P-IC/J4R su reguliuojama atrama



PENKIAŠAKĖ

Kodas
P-IC/J5



Jungtis paslėptoji KAMPINĖ,
profilų jungimui 45° kampu

Kodas
P-IC/JK



Jungtis paslėptoji
UNIVERSALI


Kodas
P-IC/JU

KITI PRIEDAI


Karkasų iš CUBE profilio tvirtinimui prie baldų iš apačios arba iš viršaus.



Karkasų iš CUBE profilio kabinimui ant sienų, be papildomų gręžimų iš priekinės profilio pusės.



CUBE profiliai gali būti tvirtinami prie plokštumos/sienos medvaržžiais. Gręžimų galima uždengti dangteliais.



Dekoratyviniai profilų dangteliai, atramos.



SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS IR SPINTOMS



PROFILIŲ SISTEMOS IR
SPINTŲ PRIEDAI ATVIRO
TIPO DRABUŽINĖMS



SPINTŲ PRIEDAI
KORPUSINĖMS
SPINTOMS

SIŪLOME SPRENDIMUS ĮVAIRIŲ DAIKTŲ LAIKYMOI:



IŠTRAUKIAMAI
KREPŠIAI IR
STALČIAI



KELNIŲ
KABYKLOS



BATŲ
LENTYNOS
IR DĖŽĖS



VAMZDŽIAI IR
PANTOGRAFAI



SPRENDIMAI
AKSESUARAMS



SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS
IR SPINTOMS

MODULINĖ PROFILIŲ SISTEMA DRABUŽINĖMS STILI



**MODERNI MODULINĖ PROFILIŲ SISTEMA, LENGVAI
PRITAIKOMA IR MONTUOJAMA ĮVAIRIOSE PATALPOSE:**
DRABUŽINĖJE, VIRTUVĖJE, BIBLIOTEKOJE, SVETAINĖJE AR
PARDUOTUVĖJE.




Techninės savybės:



- Paprastas sistemos įrengimas. Detalės tvirtinamos prie profilio be papildomų gręžimų
- Šešiakampiu raktu lengvai reguliuojamas lentynų, pakabų aukštis
- Į vertikalų profilį galima integruoti LED apšvietimą
- Tvirtinimo būdai: prie lubų arba prie sienos
- Galima lentynos apkrova iki 25 kg
- Rekomenduojamas modulio plotis iki 900 mm
- Atstumas tarp vertikalaus profilio ir lentynos min. 2 mm

Padengimai:

R- tamsiai rudas šlifluotas anoduotas
B – baltas dažytas



MODULINĖS PROFILIŲ SISTEMOS DALYS:





PROFILIS VERTIKALUS SU
GRIOVELIU LED JUOSTAI

Kodas	Ilgis (mm)
P-VP	4800





LED ŠVIESOS FILTRAS
VERTIKALIAM PROFILIUI

Kodas
P-V/LED




REGULIUOJAMA ATRAMA
VERTIKALIAM PROFILIUI

Kodas	
P-V01	*Aukščio reguliavimas -5 / +10 mm




PLOKŠTELĖ VERTIKALUS PROFILIO
TVIRTINIMUI

Kodas
P-V17




VERTIKALUS PROFILIO TVIRTINIMO
ELEMENTAS PRIE SIENOS GALINIS

Kodas
P-V05



VERTIKALUS PROFILIO TVIRTINIMO ELEMENTAS
PRIE HORIZONTALIOS PLOKŠTUMOS

Kodas
P-V06



LAIKIKLIAI PLOKŠTĖS
LENTYNAI

Kodas	Ilgis (mm)
P-V03	160
P-V16	240



LAIKIKLIAI STIKLO
LENTYNAI

Kodas	Ilgis (mm)
P-V04	50
P-V15	160


Rekomenduojama lentynos tvirtinimui
naudoti 2 lentynų laikiklių kompleksus



VAMZDIS STAČIAKAMPIS PAKABOMS


Kodas	Ilgis (mm)
P-VV4800	4800

*Plastikinė apsauga saugo vamzdį nuo subraižymų



LAIKIKLIAI STAČIAKAMPIAM VAMZDŽIUI

Kodas
P-V02





LAIKIKLIAI SPINTELEI, STAČIŲ BLOKUI

Kodas	Ilgis (mm)
P-V18	26,4



LAIKIKLIAI SPINTŲ PRIEDŲ TVIRTINIMUI PRIE VERTIKALŲ PROFILIO

Kodas
P-V13



LAIKIKLIAI PANTOGRAFO TVIRTINIMUI PRIE VERTIKALŲ PROFILIO

Kodas
P-V14

SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS
IR SPINTOMS

MODULINĖ PROFILIŲ SISTEMA DressCode



DRESSCODE - UNIVERSALUS SPRENDIMAS DAIKTŲ LAIKYMU

Techninės savybės:

- Stabili profilių sistema tinka atvirų drabužinių ir lentynų sistemų įrengimui
- Karkasas iš aliuminio profilių surenkamas tokiu pat principu kaip korpusiniai baldai
- Paprastas sistemos įrengimas beveik be įrankių
- Į vertikalų profilį galima integruoti LED apšvietimą
- Vertikalūs profiliai gali būti pjaustomi pagal pageidaujamus matmenis
- Greitas lentynų montavimas prie profilio su specialiais laikikliais
- Lengvas spintų priedų įrengimas ir padėties reguliavimas ant specialių skersinių
- Galimas modulio plotis net iki 1000 mm
- Sistema yra pastatoma ir tvirtinama prie stabilios vertikalios plokštumos

*Sistemos stabilumui būtina kiekviename modulyje įrengti po dvi lentynas (ant viršutinių ir apatinių skersinių) ir sistemose, kurių aukštis virš 1200 mm, trečią lentyną bet kurioje modulyje.

HAFELE
VOKIETIJA

Spalva:
ANTR – antracitas
B – balta



PROFILIŲ KOMPLEKTAS

Medžiaga / spalva
aliuminis / balta, antracitas

*Aukščio reguliavimas + 14 mm

Kodas	Sistemos aukštis (mm)	Sistemos gylis (mm)
X8063350	2325	566
X8063370	2965	




LENTYNA METALINĖ

Medžiaga / spalva
Plienas / balta, antracitas

* Kartu užsakomi laikikliai lentynai

Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8064355	420	562
X8064375	520	
	720	
	820	
	920	

Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas patiems

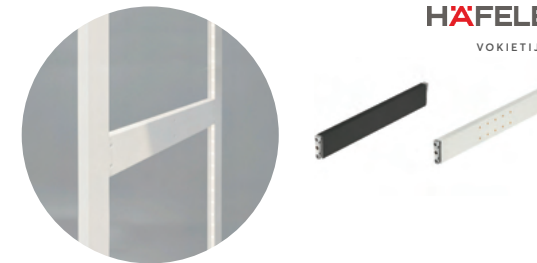

SKERSINIS SU PERFORACIJA SPINTŲ PRIEDŲ MONTAVIMUI

Medžiaga / spalva
MDF, plastikas / balta, antracitas

Kodas	Savybės
X8063357	Perforacija iš vienos pusės - spintų priedų montavimui iš vienos pusės
X8063377	Perforacija iš dviejų pusių - spintų priedų montavimui iš dviejų pusių



LAIKIKLIAI LENTYNAI UŽLENKIAMI

Medžiaga / spalva
Cinko lydinys, plastikas / balta, antracitas

Kodas
X80633581
X80633781


SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS
IR SPINTOMS

SPINTŲ PRIEDAI DressCode



Techninės savybės:

- Tinka montuoti DressCode modulinėje profilių sistemoje bei korpusiniuose balduose
- Galimi modulio pločiai 500, 600, 800, 900 ir 1000 mm
- Spintose su atverčiamomis ir stumdomomis durimis, ištraukiamų spintų priedų montavimui būtina naudoti tarpines
- Modulinė sistema - pasirenkamas ištraukiamas rėmas, su pilno ištraukimo bėgeliais su integruota pritraukimo ir švelnaus uždarymo sistema ir priedas prie jo: lentyna, krepšys, įdėklas ar kt., **ištraukiamos kelnų ir daugiafunkcinės kabyklos iš karto komplektuojamos su bėgeliais.*
- Rekomenduojamas ištraukiamų spintų priedų įrengimo aukštis iki 900 mm
- Paprastas priedų įrengimas, išmontavimas ar padėties reguliavimas dėka specialių užlenkiamų laikiklių (esant SYS 32 perforacijai)



HAFELE
VOKIETIJA

Spalva:
ANTR – antracitas
B – balta



RĖMAS IŠTRAUKIAMAS

Medžiaga / spalva:
plienas, aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 520 mm



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8063451	420	505
X8063471	520	505
	720	505
	820	505
	920	505



RĖMAS IŠTRAUKIAMAS

Medžiaga / spalva:
plienas, aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 520 mm



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8063451	420	505
X8063471	520	505
	720	505
	820	505
	920	505



LENTYNA IŠTRAUKIAMA

Rėmas ištraukiamas



+

Lentyna metalinė



LENTYNA METALINĖ

Medžiaga / spalva:
plienas / balta, antracitas

Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas iš plokštės



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8064350	30	465
X8064370	5405	465
	605	465
	705	465
	805	465



KREPŠYS IŠTRAUKIAMAS

Rėmas ištraukiamas



+

Dėžė su suskirstymu



+

Įdėklas į dėžę (priedas)



DĖŽĖ SU SUSKIRSTYMU

Medžiaga / spalva:
plastikas / balta, antracitas

Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas iš plokštės



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8064350	30	465
X8064370	5405	465
	605	465
	705	465
	805	465

ĮDĖKLAS Į DĖŽĘ

Medžiaga / spalva:
plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X80635599	119	482
X80635799	119	482



RĖMAS IŠTRAUKIAMAS

Medžiaga / spalva:

plienas, aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 520 mm



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8063451	420	505
X8063471	520	720
	820	920



LENTYNA BATAMS IŠTRAUKIAMA


Rėmas ištraukiamas

+

Lentyna metalinė

+

Skersinis batams



LENTYNA METALINĖ

Medžiaga / spalva:

plienas / balta, antracitas

Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas iš plokštės



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8064350	305	405
X8064370	605	705
	805	

SKERSINIS BATAMS

Medžiaga / spalva:

plienas / balta, antracitas

Rekomenduojamas skersinių kiekis vienai lentynai – 2 vnt.



Kodas	Plotis (mm)
X8063556	372
X8063576	472
	672
	772
	872



KREPŠYS SKALBINIAMS IŠTRAUKIAMAS

Rėmas ištraukiamas

+

Krepšys skalbiniams



KREPŠYS SKALBINIAMS

Medžiaga / spalva:

audinys, plastikas / balta



Kodas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8063578	415	200	487
		300	



RĖMAS IŠTRAUKIAMAS

Medžiaga / spalva:

plienas, aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 520 mm



Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8063451	420	505
X8063471	520	720
	820	920



LENTYNA PAPUOŠALAMS IŠTRAUKIAMA


Rėmas ištraukiamas

+

Lentyna metalinė

+

Skersinis batams



LENTYNA METALINĖ

Medžiaga / spalva:

plienas / balta, antracitas

Galima pasigaminti atitinkamų matmenų lentynas iš plokštės




Kodas	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8064350	405	465
X8064370	605	805

ĮDĖKLAS PAPUOŠALAMS

Medžiaga / spalva:

plastikas / antracitas



Kodas	Plotis (mm)
X8063940	405
	605
	805



KABYKLA KELNĖMS IŠTRAUKIAMA

Kabykla ištraukiama



Medžiaga / spalva:

plienas, aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 520 mm



Kodas	Laikykkliai (vnt.)	Plotis (mm)	Gylis(mm)
X8056031	5	420	510
X8056071	7	520	
	11	720	
	13	820	
	15	920	



KABYKLA DAUGIAFUNKCINĖ IŠTRAUKIAMA

Medžiaga / spalva:
aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 500 mm



Kodas	Laikykliai (vnt)	Ilgis (mm)
X80706501	16	458
X80706701		



VAMZDIS SU LED ŠVIESOS FILTRU

Medžiaga / spalva:
aliuminis, plastikas / balta, antracitas

Galima integruoti LED juostą



Kodas	Ilgis (mm)
X8012650	1200
X8012670	2500



KABYKLA DAUGIAFUNKCINĖ IŠTRAUKIAMA

Kabykla ištraukiamas

+


Laikiklis pakabinamas

su kišenėmis (priedas)



LAIKIKLIS PAKABINAMAS SU KIŠENĖMIS

Medžiaga / spalva:
audinys / balta



Kodas	Aukštis (mm)	Ilgis (mm)
X80636700	670	470



VAMZDIS STAČIAKAMPIS SU PLASTIKINE APSAUGA IR LED ŠVIESOS FILTRU


Vamzdis su plastikine apsauga ir LED šviesos filtru

+

Laikikliai stačiakampiam vamzdžiui užlenkiami

+

Pakabėlė stačiakampiam vamzdžiui (priedas)



LAIKIKLIAI UŽLENKIAMI

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / balta, antracitas

Reikiamas vamzdžio ilgis = vidinis modulio plotis (mm) - 26 mm



Kodas
X8064350
X8064370

PAKABĖLĖ STAČIAKAMPIAM VAMDŽIUI

Medžiaga / spalva:
plastikas / balta, antracitas



Kodas
X80330500
X80330700



PANTOGRAFAS

Pantografas



Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas

Integruotas švelnus uždarymo mechanizmas viršutine kryptimi



Kodas	Vidinis modulio plotis (mm)
X8052256	440-610
X8052276	600-1000



TARPINĖS IŠTRAUKIAMIES SPINTŲ PRIEDAMS



Medžiaga / spalva:

plastikas / balta, antracitas



Kodas	Storis (mm)
X8052255	21 (atverčiamoms durims)
X8052275	42 (stumdomoms durims)



Galima pasigaminti atitinkamų matmenų fasadus iš plokštės patiems.

FASADAS METALINIS SU LAIKIKLIAIS IŠTRAUKIAMAM RĖMUI



Medžiaga / spalva:

plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm)
X8063557	412
X8063577	512
	712
	812
	912



Techninės savybės:

- Tinka montuoti korpusiniuose balduose
- Galimi modulio pločiai 600, 700, 800 ir 900 mm
- Pločio reguliavimas 60 mm diapazone
- Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 500 mm
- Ištraukiamas rėmas, su pilno ištraukimo bėgeliais su integruota pritraukimo ir švelnaus uždarymo sistema
- Rekomenduojamas ištraukiamų spintų priedų įrengimo aukštis iki 900 mm

Spalva:
ANTR – antracitas
B – balta




KREPŠYS IŠTRAUKIAMAS PINTAS
Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas, ratanas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGKOSZR	560-618	203	483
	660-718		
	760-818		
	860-918		



KREPŠYS IŠTRAUKIAMAS VIELINIS
Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGKOSZ	560-618	202	483
	660-718		
	760-818		
	860-918		



STALČIUS IŠTRAUKIAMAS METALINIS
Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGKOSZM	560-618	116	483
	660-718		
	760-818		
	860-918		



STALČIUS AKSESUARAMS IŠTRAUKIAMAS
Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGPRZEG	560-618	80	483
	660-718		
	760-818		
	860-918		



LENTYNA BATAMS IŠTRAUKIAMA VIELINĖ

Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGPOBUW	560-618 660-718 760-818 860-918	177	483



LENTYNA BATAMS IŠTRAUKIAMA METALINĖ

Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGPOBUWM	560-618 660-718 760-818 860-918	165	483



KABYKLA KELNĖMS IŠTRAUKIAMA

Medžiaga / spalva:
plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
XWGWSPOD	560-618 660-718 760-818 860-918	58	483

SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS IR SPINTOMS

SPINTŲ PRIEDAI SMART



Techninės savybės:

- Tinka montuoti korpusiniuose balduose
- Galimi modulio pločiai 600, 700, 800 ir 900 mm
- Pločio reguliavimas +4 mm iš abiejų pusių
- Rekomenduojamas vidinis modulio gylis min. 470 mm
- Ištraukiamas rėmas, su pilno ištraukimo guoliniais bėgeliais su integruota švelnaus uždarymo sistema
- Rekomenduojamas ištraukiamų spintų priedų įrengimo aukštis iki 900 mm

Spalva:

ANTR – antracitas
B – balta





KREPŠYS IŠTRAUKIAMAS VIELINIS

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
S-SW	560-568 660-668 760-768 860-868	233	460



LENTYNA BATAMS IŠTRAUKIAMA VIELINĖ

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
S-BW	560-568 660-668 760-768 860-868	152	460



KABYKLA KELNĖMS IŠTRAUKIAMA

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Plotis (mm) min.-max.	Aukštis (mm)	Gylis (mm)
S-SW	560-568 660-668 760-768 860-868	75	460



KABYKLA DIRŽAMS IR KAKLARAŠČIAMS IŠTRAUKIAMA

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas



Kodas	Laikiklių kiekis	Ilgis (mm)
S-KWK	10	460



VAMZDIS STAČIAKAMPIS 30X12 MM SU PLASTIKINE APSAUGA

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / balta, antracitas



LAIKIKLIS STAČIAKAMPIAM VAMZDŽIUI

Kodas	Ilgis (mm)
R-1/34	3000

Kodas
R-108 R-109 su dangteliu



VAMZDIS APVALUS Ø28 MM

Medžiaga / spalva:

plienas, plastikas / J – juoda, R – ruda moka, P – pilka titanium



LAIKIKLIAI APVALIAM VAMZDŽIUI



Distancinis tarpinis

R-111

Distancinis galinis

R-111

Kodas	Ilgis (mm)
R-1/28	2350



Galinis
R-110

SPRENDIMAI DRABUŽINĖMS
IR SPINTOMS

IŠTRAUKIAMA IR PASUKAMA BATŲ LENTYNA



Techninės savybės:

- Ištraukiama batų lentyna talpina iki 20 arba iki 50 porų batų
- Patogi prieiga iš abiejų pusių, rėmas pasukamas 180° kampu
- Lentynėlės lengvai pritvirtinamos ir nuimamos, patogiai valomos
- Apkrova 2 kg/lentynėlei
- Rekomenduojami vidiniai spintelės matmenys:
aukštis 1000 arba 1680 mm
gylis ≥365 mm
plotis ≥800 mm

Medžiaga:

plienas, plastikas

Spalva:

B – balta
P – pilka
J – juoda



Kodas

X80622



IŠTRAUKIAMA BATŲ LENTYNA

Techninės sąlygos:

- Ištraukiama 4-jų dalių batų lentyna
- Pilno ištraukimo bėgeliai su integruota švelnaus uždarymo sistema
- **Lentynų tvirtinimo aukščio reguliavimas**
- Tvirtinimas iš dešinės arba iš kairės baldų korpuso pusės

Kodas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Pusė
S-B938	750	280-320	kairė dešinė

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMOS

DURIMS IR
PERTVAROMS

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMOS

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA SLIDO DESIGN 80-M (MAGIC)



Techninės savybės:


- Durų segmento svoris iki 80 kg
- Šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis įleidžiamas į duris
- Atstumas iki sienos 4 mm
- Ratukai integruojami į duris
- Integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- Reguliuojamas durų aukštis ± 2 mm
- Vienas komplektas – vienoms durims
- Papildomai užsakomas apatinis bėgelis minkštiems grindų paviršiams (2,2 arba 3,6 m ilgio, matinio chromo arba juodos spalvos)



Kodas	Durų svoris (kg)	Sistemos ilgis (mm)
D-HSMD80M	≤ 80	1100 1800

SISTEMA DURIMS IŠ PLOKŠTĖS

Rekomenduojamas:
plokštės storis 32-42 mm
durų plotis 800-1800 mm

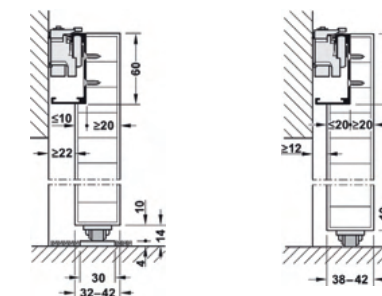

Montavimas ant minkšto paviršiaus (kiliminės, kamštinės dangos)


Montavimas ant kieto paviršiaus (laminato, PVC, plytelių)



Kodas	Durų svoris (kg)	Sistemos ilgis (mm)	Rėmo spalva
D-HSSD80M	≤ 80	1100 1500	aliuminis juoda

ALIUMINIO RĖMO SISTEMA DURIMS IŠ STIKLO

Rekomenduojamas:
stiklo storis 5-6 mm
durų plotis 800-1500 mm, aukštis iki 2600 mm

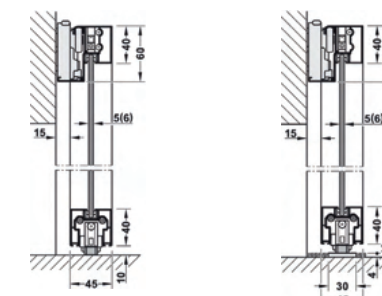

Montavimas ant kieto paviršiaus (laminato, PVC, plytelių)

Montavimas ant minkšto paviršiaus (kiliminės, kamštinės dangos)

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA SLIDO CLASSIC 40-F, 50-F, 80-F IR 120-F



VOKIETIJA



Techninės savybės:

- Durų segmento svoris iki 40, 50, 80 arba 120 kg
- Viršutinis tvirtinimas prie lubų arba šoninis tvirtinimas prie sienos, viršutinis bėgelis prisukamas
- Nereikalingas apatinis bėgelis
- Reguliuojamas durų aukštis +4/-3 mm
- Vienas komplektas – vienoms durims
- Papildomai užsakomas apatinis bėgelis su priedais (2, 3, 4 arba 6 m ilgio)
- Sistemos, bėgelių ir priedų spalvų pasirinkimas: aliuminis, nerūdijantis plienas, juoda




Kodas	Durų svoris (kg)	Durų plotis (mm)	
D-HSMC...F	≤50	≥500	be švelnaus uždarymo
	≤120	≥530	be švelnaus uždarymo
	≤40, 50	≥500	su švelniu uždarymu abiem kryptimis
	≤80, 120	≥630	su švelniu uždarymu abiem kryptimis



Kodas	Durų svoris (kg)	Durų plotis (mm)	
D-HSSC...F	≤50	≥500	be švelnaus uždarymo
	≤120	≥530	be švelnaus uždarymo
	≤40, 50	≥500	su švelniu uždarymu abiem kryptimis
	≤80, 120	≥630	su švelniu uždarymu abiem kryptimis

SISTEMA DURIMS IŠ PLOKŠTĖS

Rekomenduojamas:
plokštės storis 28-50 mm

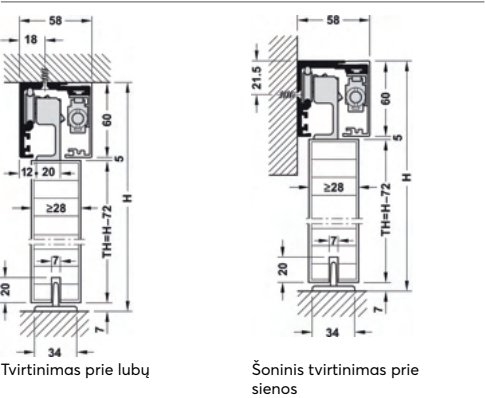


Tvirtinimas prie lubų

Šoninis tvirtinimas prie sienos

SISTEMA DURIMS IŠ STIKLO

Rekomenduojamas:
stiklo storis 8 arba 10 mm

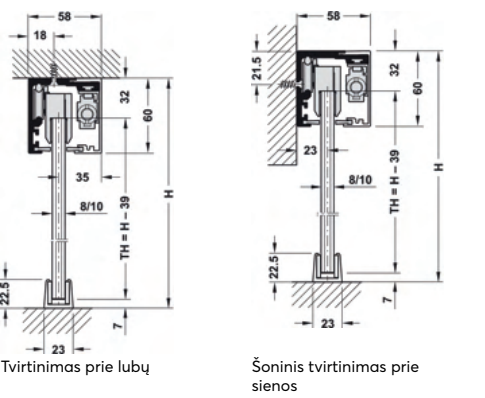

Tvirtinimas prie lubų

Šoninis tvirtinimas prie sienos

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA SLIDO FOLD 100-T



VOKIETIJA




Techninės savybės:

- Durų segmento svoris iki 100 kg
- Viršutinis tvirtinimas prie lubų, viršutinis bėgelis prisukamas arba įleidžiamas
- Galimas šoninis (ties durų segmentų jungimo linija) arba centrinis durų segmentų montavimas
- Nebūtinas apatinis bėgelis (priklausomai nuo segmento montavimo būdo)
- Integruota apsauga nuo nuriudėjimo
- Reguliuojamas durų aukštis ±5 mm
- Maksimalus sistemos ilgis: vienpusės – 6 m; dvipusės – 12 m
- Reikiamas tarpinių lankstų kiekis vienam sulankstomam durų segmentui (priklausomai nuo segmento aukščio):
iki 2000 mm – 2 vnt
2001-2750 – 3 vnt
2751-3500 – 4 vnt
- Papildomai užsakomas viršutinis bėgelis (3 arba 6 m ilgio), lankstai ir kiti priedai
- Spalva - aliuminis




Kodas	Durų svoris (kg)	Durų plotis (mm)	Durų aukštis (mm)
D-HSMF100T	≤ 100	500-1000	≤3500

Sistema skirta sulankstomoms durims iš plokštės.
Skirta erdvių padalinimui.

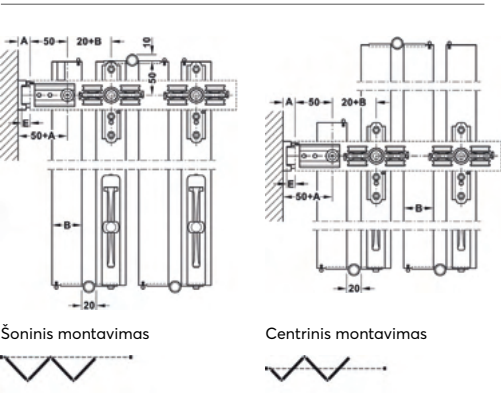

Šoninis montavimas

Centrinis montavimas

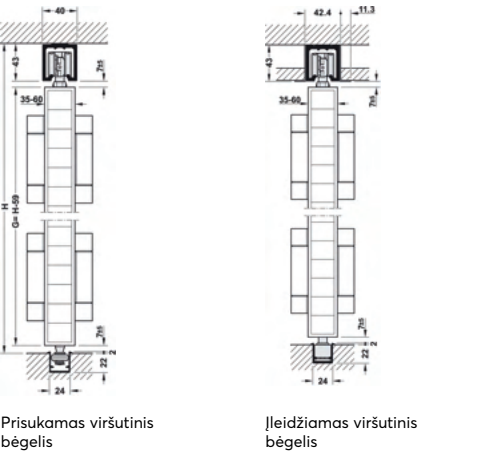

Prisukamas viršutinis bėgelis

Įleidžiamas viršutinis bėgelis

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMOS BALDAMS



STUMDOMŲ DURŲ SISTEMA SLIDO FOLD 25 IR 50




HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:


- Durų segmento svoris iki 12.5 arba 25 kg
- Viršutinis tvirtinimas
- Ratukai integruojami į duris
- Nereikalingas apatinis bėgelis
- Reguliuojami durų lankstai
- Rekomenduojamas durų storis 16-19 mm
- Papildomai užsakomas viršutinis bėgelis (1.5 arba 2.5 m ilgio) ir lankstai, tvirtinimui prie spintos korpuso
- Spalva - aliuminis
- Galimas skirtingų tarpinių lankstų pasirinkimas – nereguliuojami prisukami arba reguliuojami įfrezuojami



Sistema skirta sulankstomoms plokštėms
arba aliuminio rėmo durėlėms.
Universalus sistemos montavimas.

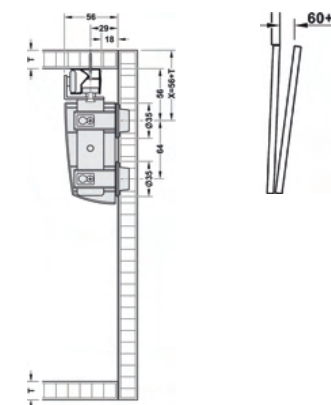

Kodas	Durų segmento svoris (kg)	Durų segmento plotis (mm)	Durų segmentų skaičius	Pusė
D-HSMF...	≤12.5	≤550	2	Kairė
			2	Dešinė
	≤25	≤600	4	Kairė ir dešinė
			2	Kairė
			2	Dešinė
			4	Kairė ir dešinė

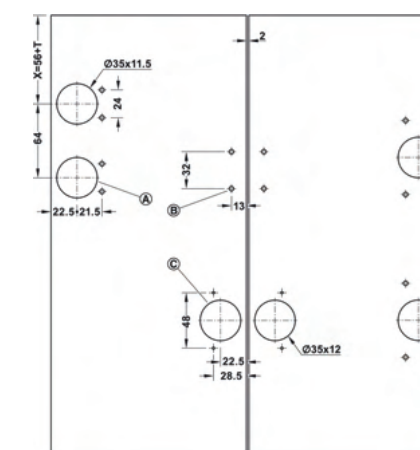

A - Gręžimas nereikalingas 25 kg sistemai
B - su nereguliuojamais lankstais
C - su reguliuojamais lankstais



UNIKALUS SPRENDIMAS - DURELĖS ATIDAROMOS IR PASLEPIAMOS SPINTELĖS KORPUSE

SULANKSTOMŲ IR ĮVAŽIUOJAMŲ DURŲ SISTEMA **FINETTA SPINFRONT 60 2D**



HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:

- Durų segmento svoris iki 30 kg
- Sistema itin lengvai montuojama prie korpuso sienelės, bėgeliai prisukami, vyriai ir lankstai frezuojami
- Durų storis 18-30 mm
- Universali sistema - tinka montuoti iš kairės ar dešinės pusės
- Papildomai užsakomas uždengimo profilis ir fiksatoriai

ATVERČIAMŲ IR ĮVAŽIUOJAMŲ DURŲ SISTEMA **FINETTA SPINFRONT 30 1D IR 50 1D**




HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:

- Durų segmento svoris iki 30 arba iki 50 kg
- Sistema itin lengvai montuojama prie korpuso sienelės, bėgeliai prisukami, lankstai frezuojami
- Durų storis 18-30 mm
- Universali sistema - tinka montuoti iš kairės ar dešinės pusės
- Papildomai užsakomas uždengimo profilis ir fiksatoriai



Sistema skirta sulankstomoms išorinėms (VF) arba vidinėms (IF) durims iš plokštės.



Kodas	Durų segmento svoris (kg)	Durų segmento aukštis (mm)	Spintelės modulio gylis (mm)	Durų segmento plotis (mm)
D-HFS60	≤30	1200-1400	805	≥600
		1990-2200	805	≥600
			905	≥700
		2200-2700	805	≥600
			905	≥700



Sistema skirta vienguboms išorinėms (VF) arba vidinėms (IF) durims iš plokštės.



Kodas	Durų segmento svoris (kg)	Durų segmento aukštis (mm)	Spintelės modulio gylis (mm)	Durų segmento plotis (mm)
D-HFS30	≤30	1990-2200	560	200-700
D-HFS50	≤50	2200-2700	665	
			560	
			665	

SPRENDIMAI VONIOS KAMBARIUI



VONIOS
KAMBARIO
AKSESUARAI



DAUGIAFUNKCINIS
VEIDRODIS



APŠVIETIMAS
VONIOS
KAMBARIUI

SPRENDIMAI VONIOS KAMBARIUI

VONIOS KAMBARIO AKSESUARŲ KOLEKCIJA ONE ROOM. ONE FACE.




Vonios kambario aksesuarų kolekcija yra paremta koncepcija „VIENAS KAMBARYS. VIENAS VEIDAS“.

Harmoninga išvaizda ir platus priedų pasirinkimas – nuo dantų šepetėlio laikiklio iki dušo kabinos furnitūros. Kiekvienas aksesuaras gali būti dviejų formų ir dviejų spalvų.

HAFELE
VOKIETIJA

Tvirtinimų matmenys:



Spalva:

C - chromas
J - juoda matinė



PAKABĖLĖ RANKŠLUOSČIUI

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806077



Kodas
X9806064

RANKŠLUOSČIŲ KABYKLĄ

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806080 226



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806067 201

RANKŠLUOSČIŲ KABYKLĄ

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806084 660



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806071 660

LENTYNA SU RANKŠLUOSČIŲ KABYKLĄ

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806087 600



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806075 572

STIKLINĖ SU LAIKIKLIU

Medžiaga / spalva:
žalvaris, stiklas / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806078



Kodas
X9806065

MUILO DOZATORIUS SU LAIKIKLIU

Medžiaga / spalva:
žalvaris, stiklas / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806079



Kodas
X9806066

TUALETO ŠEPETYS SU LAIKIKLIU

Medžiaga / spalva:
žalvaris, stiklas, plastikas / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806081



Kodas
X9806068

TUALETINIO POPIERIAUS LAIKIKLIS

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806082



Kodas
X9806069

TUALETINIO POPIERIAUS LAIKIKLIS

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806083



Kodas
X9806070

TUALETINIO POPIERIAUS LAIKIKLIS

Medžiaga / spalva:
žalvaris / chromas, juoda matinė



Kodas
X9806088



Kodas
X9806076

LENTYNA KAMPINĖ

Medžiaga / spalva:
žalvaris, stiklas / chromas, juoda matinė



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806086 227



Kodas **Ilgis (mm)**
X9806073 228

LAIKIKLIS HIGIENINIAMS MAIŠELIAMS

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas, juoda matinė



Kodas
X9806093

SERVETĖLIŲ DOZATORIUS


Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas, juoda matinė



Kodas **Ilgis (mm)**
X9832401 225

SERVETĖLIŲ DOZATORIUS

Medžiaga / spalva:
MDF, oda dirbtinė / juoda

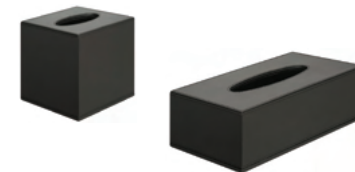

Kodas **Ilgis (mm)**
X9832500 127
X9832501 235

DRABUŽIŲ DŽIOVYKLA

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / nerūdijantis plienas, juoda matinė



Kodas **Plieninės virvės ilgis (mm)**
X9806095 iki 2500

ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PEDALU

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas, plastikas/ nerūdijantis plienas



Kodas
X98326011

Talpa: 3L

ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PEDALU

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas, plastikas/ nerūdijantis plienas



Kodas
X98326001

Talpa: 3L

VONIOS VEIDRODŽIAI

VEIDRODĖLIS KOSMETINIS PADIDINAMASIS SU APŠVIETIMU IR JUNGIKLIU



IP44

Techninės savybės:

- Pasukamas su 5 kartų padidiniu
- Puikus priekinis apšvietimas, leidžiantis matyti natūralias spalvas (RA ≥ 90)
- Galingumas – 5 W
- Šviesos temperatūros reguliavimas: natūrali arba šilta balta

Medžiaga / spalva:

žalvaris / chromas, juoda matinė



WW šilta balta, 2700K | NW natūrali balta, 4000K



Kodas	Skersmuo (mm)
X9832701	216



Kodas	Ilgis (mm)
X9832700	190

VEIDRODIS SU LED APŠVIETIMU. PAGAMINSIME PAGAL JŪSŲ PROJEKTĄ!


BRASA
BALDŲ FURNITURA
BRASA GAMINA

Techninės savybės:

- Matmuo – Jūsų pasirinktas dydis
- Forma – Jūsų pasirinkta forma: stačiakampiai, apvalūs, ovalūs

Apšvietimo tipai:

- Su galiniu apšvietimu
- Su priekiniu ir galiniu apšvietimu



Šviesos temperatūra:



WW šilta balta, 3000 K



NW natūrali balta, 4000 K

Valdymas:

- Iš anksto numatytas stacionarus jungiklis
- Į veidrodį integruotas sensorinis jungiklis



Papildomai:

Šildomas kilimėlis – apsauga nuo rasojimo



DAUGIAFUNKCINIS VEIDRODIS AQUASYS

DVIEJŲ TIPŲ APŠVIETIMAS, GARSO SISTEMA, VEIDRODŽIO ŠILDYMAS YRA SUDERINTI VIENAME PRODUKTE. PAPRASTAS VALDYMAS DĖKA INTEGRUOTŲ SENSORINIŲ JUNGIKLIŲ.

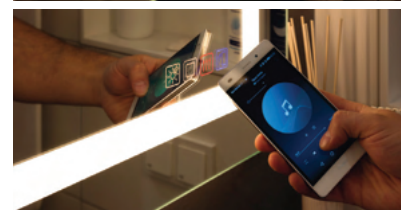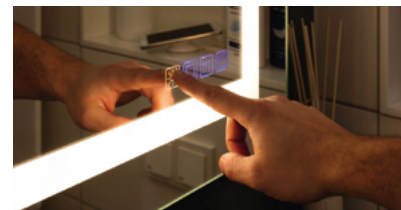

IP44

Techninės savybės:

- Puikus priekinis apšvietimas, leidžiantis matyti natūralias spalvas (RA ≥ 90). Šviesos temperatūros reguliavimas: nuo natūralios iki šiltos baltos



MW MultiWhite, 2700-4000K

- Subtilus šiltos baltos spalvos foninis apšvietimas



WW šilta balta, 2700 K

- Šviesos spalvos režimo atminties funkcija „Soft-on“ / „Soft-off“
- Integruota veidrodžio šildymo sistema apsaugo nuo rasojimo
- Per integruotą garso imtuvą su Bluetooth® funkcija galima klausytis mėgstamos muzikos

Kodas	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Galia (W)
A-HAQ	900	600	95
	900	900	102
	1200	900	111

SPRENDIMAI VONIOS KAMBARIUI

APŠVIETIMAS VONIOS KAMBARIUI



IŠORINIS LED ŠVIESTUVAS NITE BS

Elegantiškas šviestuvas su integruotu konverteriu.



Techninės savybės:

- 220 V sistema
- Spalva: chromas, juoda matinė
- Ilgis / galingumas:
300 mm / 5 W
500 mm / 7 W
- Montavimo būdas: prisukamas prie paviršiaus L formos laikikliu


Šviesos temperatūra:



WW šilta baltą, 3000 K

DOMUS LINE
ITALIJA

Kodas	Ilgis (mm)
A-NITEBS	300 500



IŠORINIS LED ŠVIESTUVAS DUAL

DUAL sklaidžia šviesą į dvi puses. Pritvirtintas vertikaliai šviečia ir į viršų, ir į apačią. Šviesa tolygi, išsklaidyta, be tipiško taškinio efekto.



Techninės savybės:

- Spalva: chromas
- Ilgis / galingumas
500 mm / 13.4 W
700 mm / 21.1 W
- Montavimo būdas: galimi net trys skirtingi montavimo variantai. Šviestuvas uždedamas ant max. 7 mm storio veidrodžio. Arba gali būti prisukamas prie plokštės, esančios už veidrodžio.



Šviesos temperatūra:



NW natūrali baltą, 4100 K

DOMUS LINE
ITALIJA

Kodas	Ilgis (mm)
A-DUAL	500 800

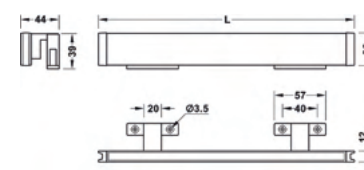

Kartu užsakoma:
konverteris A-HCONV24, prailginimo laidai ir kiti priedai.



BALDINIS LED APŠVIETIMAS

TAŠKINIS
APŠVIETIMAS


LINIJINIS
APŠVIETIMAS





LINIJINIS

LANKSTI SILIKONINĖ LED JUOSTA
FLEXILED SE H4-24

Minimalistinio dizaino ypatingai lanksti silikoninė LED juosta, sukurta naudojant naują silikono ekstruzijos technologiją. Juosta skirta montuoti į 4 mm pločio ir 8 mm gylio griovelį. Nereikia papildomų profilių ar tvirtinimų.


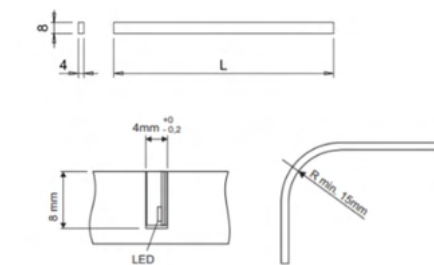


Kartu užsakoma:
konverteris A-HCONV24, prailginimo laidai ir kiti priedai.

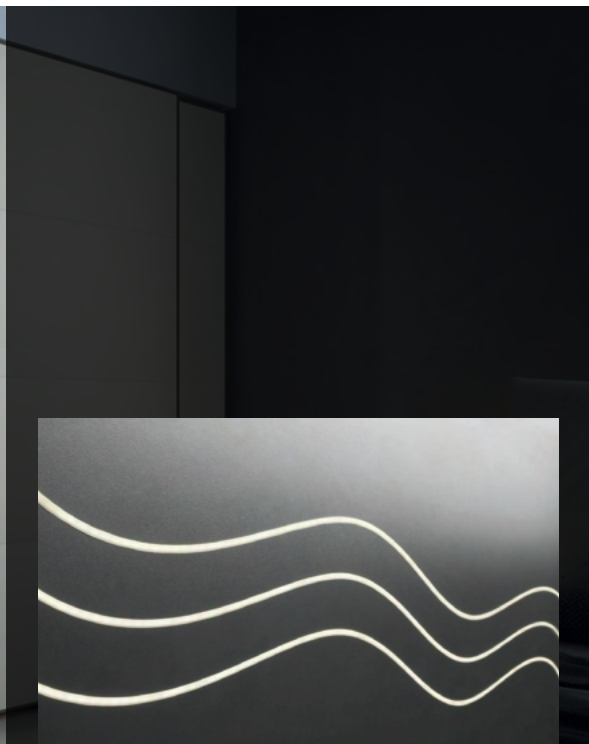**Techninės savybės:**

- Diodų (LED) kiekis 180 vnt./m
- Galingumas 9,6 W/m
- Kirpimo vieta kas 33,33 mm


Montavimo būdas: juosta įdedama į 4 mm pločio, 10 mm gylio griovelį

Šviesos temperatūra:


Kodas	Ilgis (mm)
A-FLED/SE24	1000
	2000
	3000

LANKSTI SILIKONINĖ LED JUOSTA
FLEXILED SE AT6

Lanksti silikoninė LED juosta, sukurta naudojant naują difuzinę silikono dangą, suteikiančią išsklaidytos šviesos projekciją be taškinio efekto. Juosta klijuojama prie paviršiaus arba į 6 mm pločio ir 6 mm gylio griovelį. Nereikia papildomų profilių.

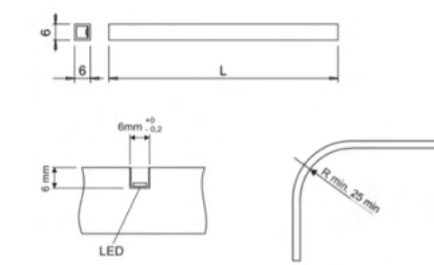


Kartu užsakoma:
konverteris A-HCONV24, prailginimo laidai ir kiti priedai.


**Techninės savybės:**

- Diodų (LED) kiekis 276 vnt./m
- Galingumas 10 W/m
- Kirpimo vieta kas 21,7 mm

Montavimo būdas: klijuojama prie paviršiaus ir papildomai fiksuojama prisukamais lakikliais arba klijuojama į 6 mm pločio, 6 mm gylio griovelį

Šviesos temperatūra:


Kodas	Ilgis (mm)
A-FLED/AT6	2000
	3000

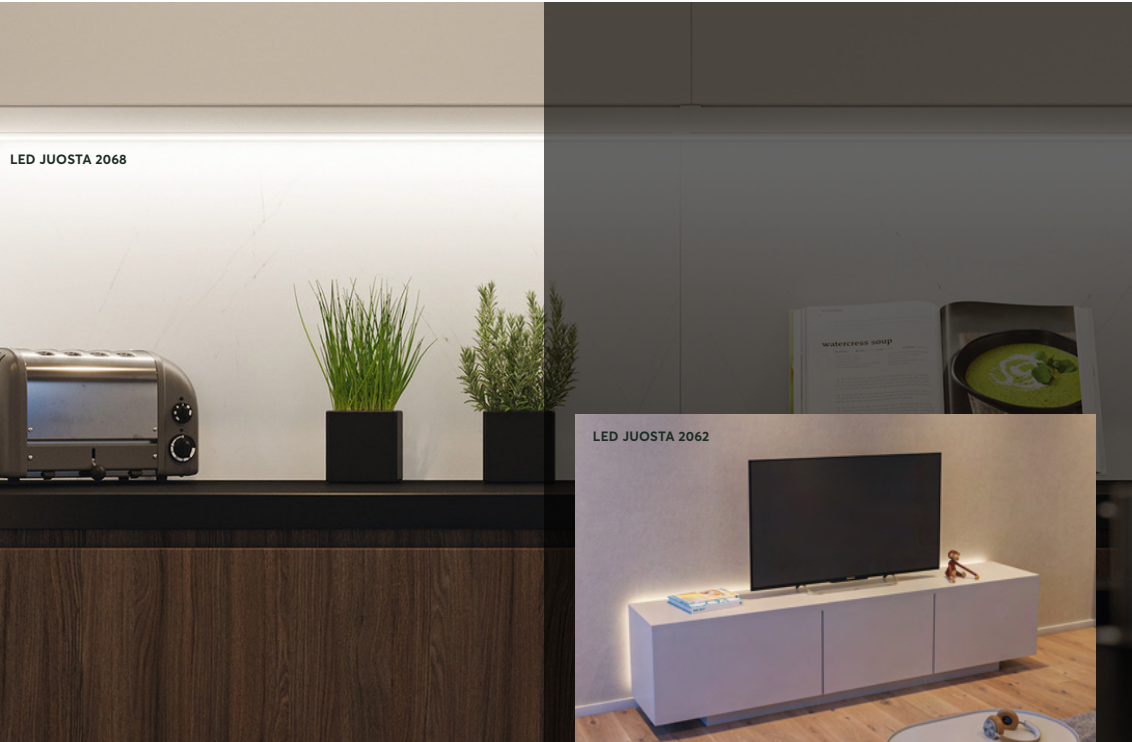


LED JUOSTOS 2068 / 2062

LED 2061 juosta pritaikyta funkcionaliam virtuvės ar darbinės erdvės apšvietimui.
LED 2062 juosta puikiai tinka foniniam apšvietimui.
LED juostos naudojamos tik su LED profiliais arba aušinimo strypeliais.

LED JUOSTA 2068

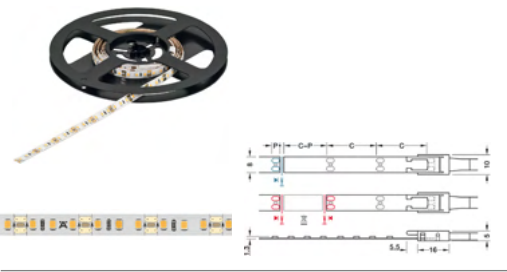

LED JUOSTA 2042

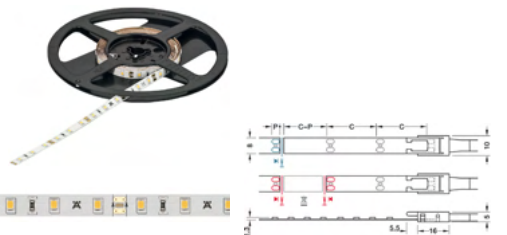

Kartu užsakoma:
konverteris A-HCONV12, laidai prijungimui prie konverterio, prailginimo laidai ir kiti priedai.



HAFELE
VOKIETIJA



Techninės savybės:
LED 2068
• Diodų (LED) kiekis 120 vnt./m
• Galingumas 9,6 W/m
• Kirpimo vieta kas 25 mm

LED 2062
• Diodų (LED) kiekis 60 vnt./m
• Galingumas 4,8 W/m
• Kirpimo vieta kas 50 mm

Šviesos temperatūra:




Kodas	Ilgis (mm)
A-HLED2062	5000, 50000
A-HLED2068	5000, 50000




Naujos spalvos, minimalistinis dizainas, paprastas montavimas.
Šviesos filtras tolygiai ir vientisai išsklaido LED juostos šviesą. Profiliai gali būti įfrezuojami arba išoriniai.

ĮFREZUOJAMI PROFILIAI LED JUOSTOMS LOOX5


LED 1103

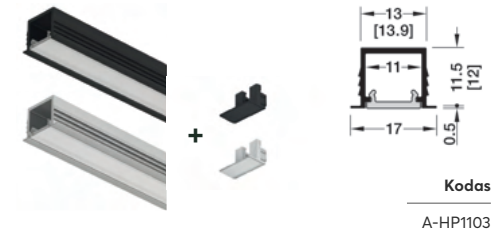


LED 1105

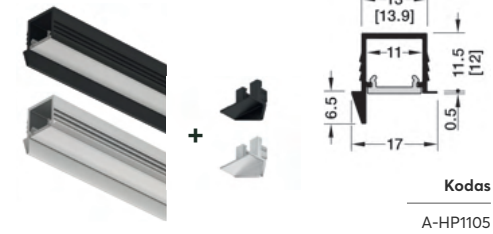

LED 1106

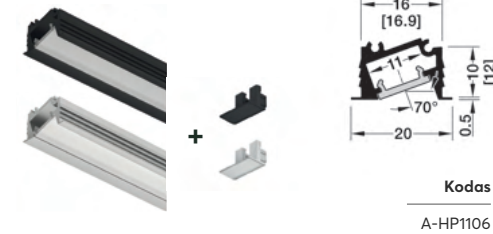

LED 1101

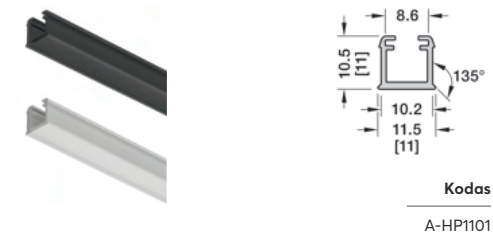

HAFELE
VOKIETIJA

Techninės savybės:
• Ilgis: 3000 mm
• Medžiaga: šviesos filtras – plastikas; profilis – aliuminis
• Spalvos: profilis – juoda, matinis chromas; šviesos filtras – balta matinė
* juodos spalvos šviesos filtras užsakomas papildomai
• Šviesos filtro pralaidumas:
baltos spalvos – 70-80%
juodos spalvos – iki 20%
• LED juosta klijuojama prie profilio




LED 1101

Techninės savybės:
• Ilgis: 3000 mm
• Medžiaga: plastikas
• Spalvos:
balta (šviesos pralaidumas 70-80%)
juoda (šviesos pralaidumas iki 20%)
• 8 mm pločio ir max. 9,6 W/m LED juosta įstatoma į profilio griovelį.




IŠORINIAI PROFILIAI LED JUOSTOMS LOOK5

Profiliai klijuojami dvipusio lipnumo juosta
LED 2101

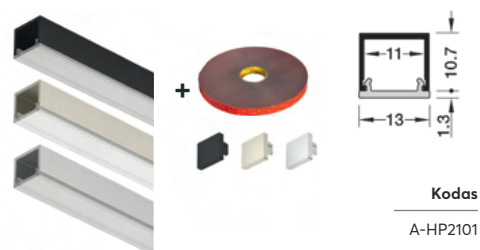


Kodas
A-HP2101

LED 2102

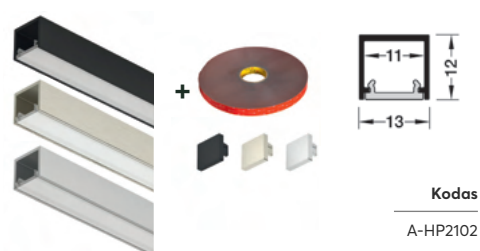


Kodas
A-HP2102

Profiliai tvirtinami laikikliais
LED 2103

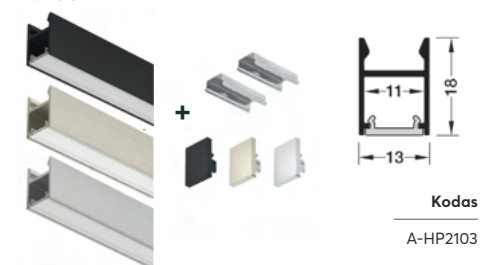

Kodas
A-HP2103

LED 2104

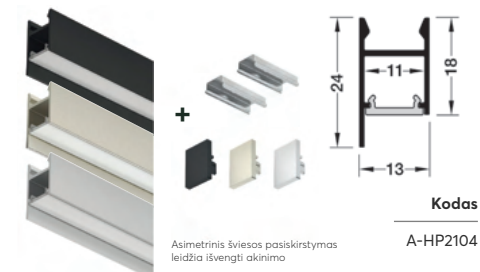

Kodas
A-HP2104


Asimetrinis šviesos pasiskirstymas
leidžia išvengti akinimo



HAFELE
VOKIETIJA


Techninės savybės:

- Ilgis: 3000 mm
- Medžiaga: šviesos filtras – plastikas; profilis – aliuminis
- Spalvos: profilis – juoda, matinis chromas, nerūdijantis plienas; šviesos filtras – balta matinė
- * juodos spalvos šviesos filtras užsakomas papildomai
- Šviesos filtro pralaidumas:
baltos spalvos – 70-80%
juodos spalvos – iki 20%
- LED juosta klijuojama prie profilio

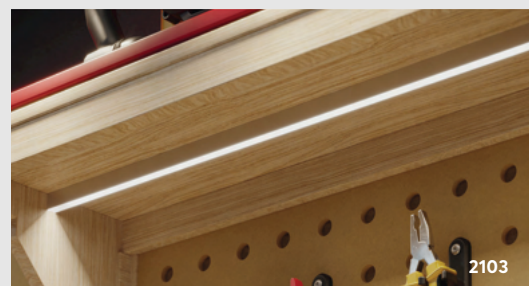


BALDINIS LED APŠVIETIMAS

TAŠKINIS

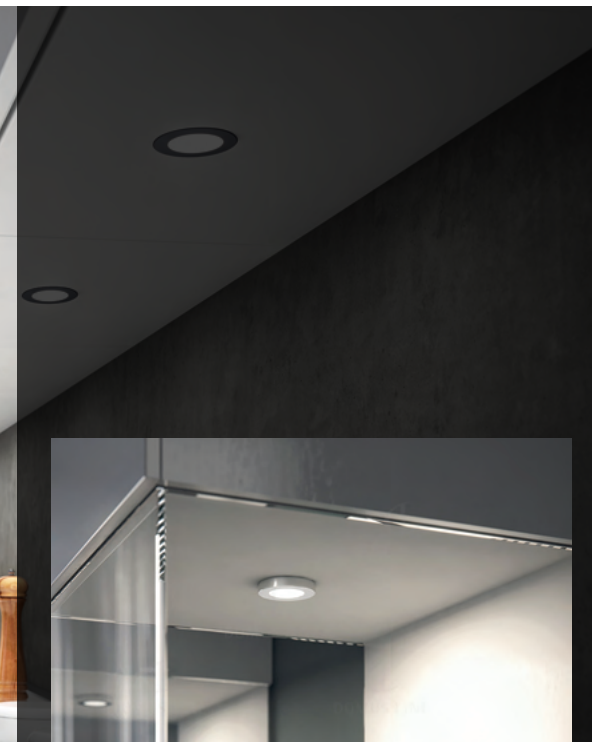

ĮFREZUOJAMAS LED ŠVIESTUVAS ATOM

Universalus šviestuvas, skleidžiantis ypatingai vientisą šviesą.
Reikalauja itin mažai vietos – frezavimo gylis tik 8 mm.



Kartu užsakoma:

konverteris A-HCONV24, prailginimo laidai ir kiti priedai.




DOMUS LINE
ITALIJA



Techninės savybės:

- Spalva: chromas, matinis chromas, nerūdijantis plienas, balta, juoda
- Diodų (LED) kiekis 24 vnt.
- Galingumas 3 W
- Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių

Šviesos temperatūra:




WW šilta balta, 3000 K



NW natūrali balta, 4000 K

Kodas

A-ATOM

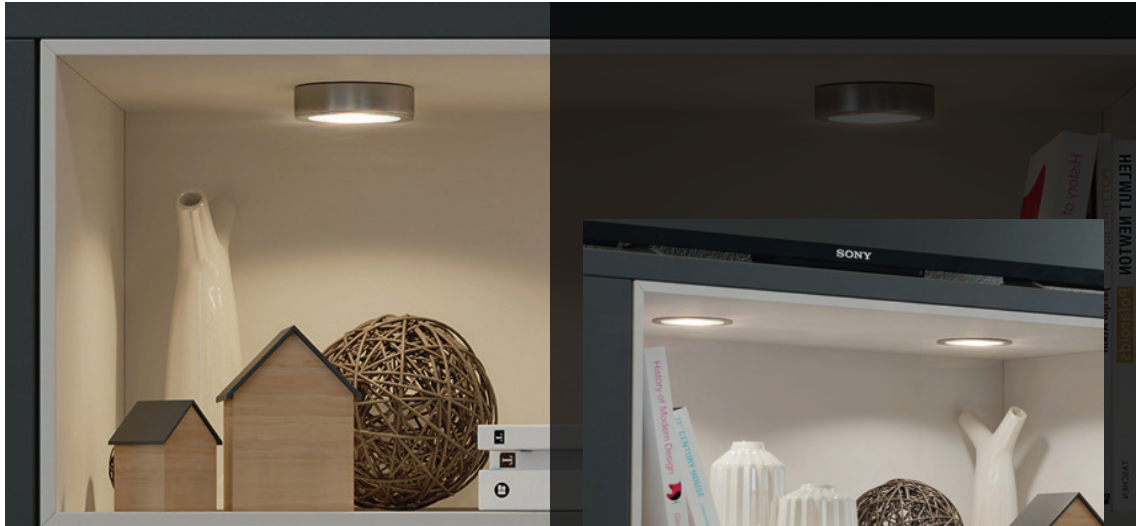

ĮFREZUOJAMI/IŠORINIAI LED ŠVIESTUVAI 2047 / 2048

Universalūs šviestuvai, skleidžiantys ypatingai vientisą šviesą. Puikus kokybės ir kainos santykis, o šviestuvo 2048 šviesos temperatūra gali būti reguliuojama nuo šiltos iki šaltos baltos spalvos.

2047




Kartu užsakoma:
konverteris A-HCONV12, prailginimo laidai ir kiti priedai.





2048



Kartu užsakoma:
konverteris su šviesos spektro reguliatoriumi 6-iems šviestuvams, nuotolinis valdiklis ir kiti priedai.



Montavimo būdai:



+ KORPUSAS LED
ŠVIESTUVUI 2047/ 2048






HAFELE
VOKIETIJA




Techninės savybės:

- Spalva: chromas, matinis chromas, nerūdijantis plienas
- Diodų (LED) kiekis:
2047 – 24 vnt.
2048 – 60 vnt.
- Galingumas 3 W
- Montavimo būdas: įfrezuojamas į paviršių arba prisukamas korpuso pagalba

Šviesos temperatūra: 2047



2048



Kodas

A-HLED2047
A-HLED2048

KORPUSAS LED ŠVIESTUVUI 2047/ 2048

Kodas


A-HLED2047/1




IŠORINIAI LED ŠVIESTUVAI VEGA / POLAR

Itin ploni 5 mm storio šviestuvų korpusai pagaminti iš aliuminio. Labai greitas tvirtinimas - prisukamas tik 2 varžtais. Šviesos filtras su mikrop prizmatiniu paviršiumi (LGP) suteikia plačią išsklaidytos šviesos projekciją be taškinio efekto.

VEGA

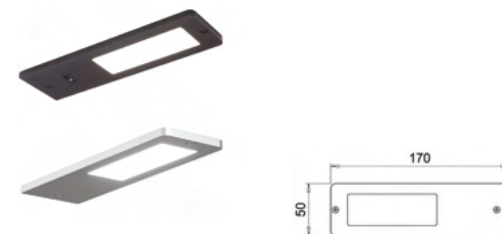


POLAR

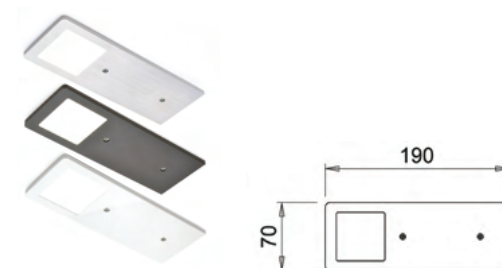

Kartu užsakoma:

konverteris A-HCONV24, prailginimo laidai ir kiti priedai.



www.brasa.lt





DOMUS LINE
ITALIJA



Techninės savybės:

- Spalva: aliuminis, juoda matinė, balta poliruota*
- *tik POLAR SE
- galingumas 5 W
- Montavimo būdas: prisukamas prie paviršiaus

Šviesos temperatūra:



Kodas

A-VEGA

Kodas

A-POLAR

BALDINIŲ RANKENĖLIŲ KOLEKCIJA




BALDINIŲ RANKENĖLIŲ TIPAI



VIENO TAŠKO
RANKENĖLĖ



DVIEJŲ TAŠKŲ
RANKENĖLĖ




ĮFREZUOJAMA
RANKENĖLĖ



ĮFREZUOJAMA
PROFILIO
RANKENĖLĖ



PRISUKAMA
PROFILIO
RANKENĖLĖ

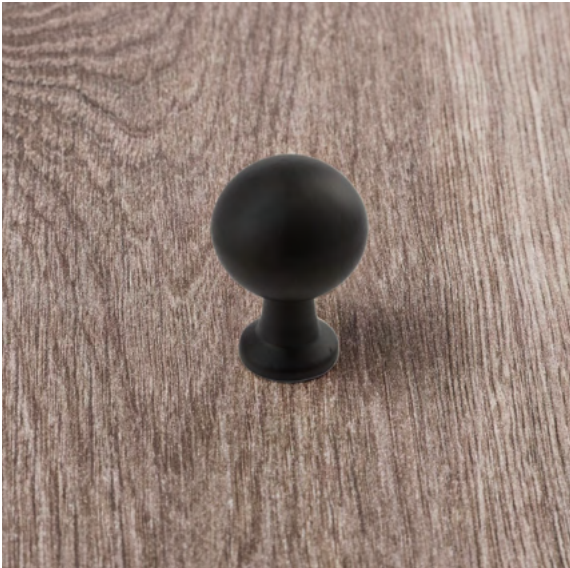

Modelis
G401

Skersmuo (mm)
20

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifluotas
juoda matinė



Modelis
G405

Atstumas tarp
varžtų (mm)
128
160
192

Ilgis (mm)
139
171
203

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifluotas
juoda matinė




Modelis
G407

Atstumas tarp
varžtų (mm)
128
160
192
256

Ilgis (mm)
138
170
202
266

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė

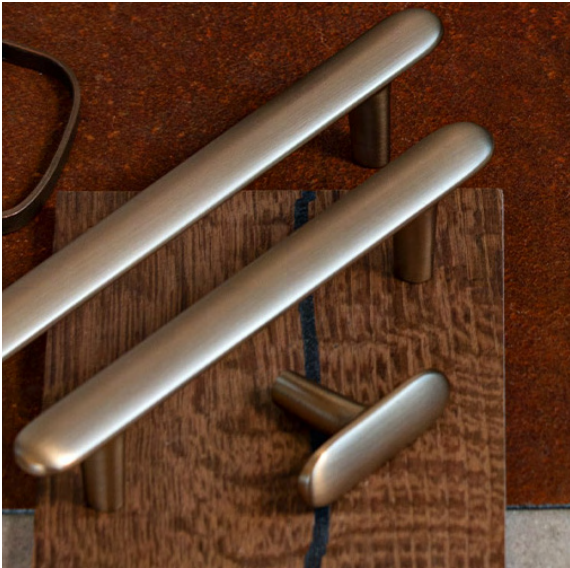

HAFELE
VOKIETIJA



Modelis	Ilgis (mm)
2140	46

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifuotas
juoda matinė
balta matinė
nikelis šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
2135	96	141
	128	174
	160	205

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifuotas
juoda matinė
balta matinė
nikelis šlifuotas



Modelis	Ilgis (mm)
2150	56

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifuotas
nikelis šlifuotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)	Pusė
2155	16	50	kairė dešinė

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / auksas šlifuotas
juoda matinė
smėlis perlamutrinis
alavas tamsus



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
2110	160	181
	192	214

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / pilka metallic
bronz metallic
alavas tamsus



Modelis	Skersmuo (mm)
2160	51

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / pilka metallic
bronz metallic
grafitas



HAFELE
VOKIETIJA



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	1715	128	128
		160	160

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / chromas
matinė balta
matinė juoda
sendintas alavas
šlifluotas žalvaris
varis



	Modelis	Skersmuo (mm)
	1960	60

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / chromas
matinė juoda
šlifluotas žalvaris



	Modelis	Skersmuo (mm)
	50224	30

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / chromas
šlifluotas nikelis
matinė juoda
šlifluotas žalvaris



HAFELE
VOKIETIJA



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	50161	96	105
		128	137
		160	169
		192	201
		224	233
		320	329
		448	457

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė
žalvaris poliruotas



	Modelis	Ilgis (mm)
	20211	25 30

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / juoda matinė
žalvaris poliruotas



	Modelis	Skersmuo (mm)
	20210	25 30

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / juoda matinė
žalvaris poliruotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
Z-H32192	160	182
	256	278
	589/1178	1200

Medžiaga / spalva:
aliuminis / nerūdijantis plienas
šlifuota juoda
šlifuotas žalvaris



Modelis	Ilgis (mm)
32191	32

Medžiaga / spalva:
aliuminis / nerūdijantis plienas
šlifuota juoda
šlifuotas žalvaris



Modelis	Skersmuo (mm)
32190	10

Medžiaga / spalva:
aliuminis / nerūdijantis plienas
šlifuota juoda
šlifuotas žalvaris



Modelis	Skersmuo (mm)
32152	17

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
nerūdijantis plienas
šlifuota juoda
šlifuotas žalvaris



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91677	160	218
	224	282

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali, nerūdijantis plienas
uosis / juoda, žalvaris šlifluotas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91670	160	224

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Skersmuo (mm)
91672	32

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91679	160	176
	192	208
	224	240

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
91673	128	144
	192	208
	256	272

Medžiaga / spalva:
ąžuolas / natūrali
uosis / juoda




	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	2170	160	167

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė, marmuro efektas

	Modelis	Skersmuo (mm)
	2175	32

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė, marmuro efektas

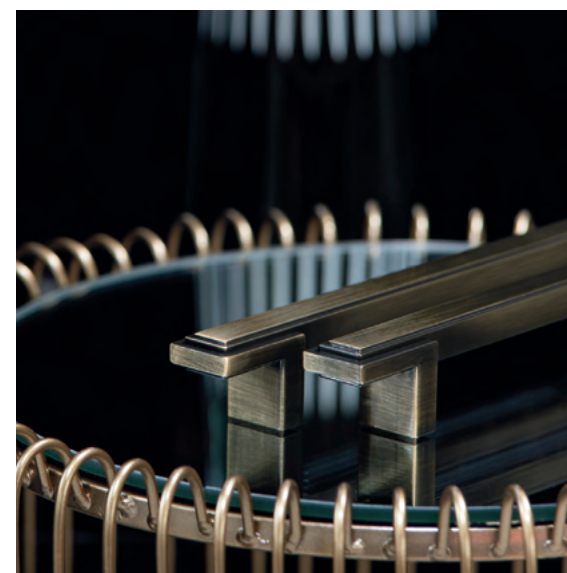


	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	1925	160	176

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė
žalvaris šlifuotas
brona sendinta



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	1930	160	220

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / juoda matinė
brona tamsi sendinta
brona sendinta



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	50188	128 192	163 227

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
nerūdijantis plienas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50217	64	78
	96	109
	192	202

Medžiaga / spalva:
 žalvaris / nikelis
 šlifuotas nikelis
 šlifuota žalvaris
 sendinta šlifuota brona



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50198	160	220

Medžiaga / spalva:
 cinko lydinys / nerūdijantis plienas
 matinė juoda
 sendinta juoda
 sendintas alavas
 sendinta brona



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
G510	128	160

Medžiaga / spalva:
 cinko lydinys / juoda matinė



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
676	128	136
	192	200
	320	328

Medžiaga / spalva:
 cinko lydinys / brona sendinta
 alavas sendintas
 varis sendintas



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
681	160	230
	224	320

Medžiaga / spalva:
 cinko lydinys / brona sendinta
 alavas sendintas
 varis sendintas



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	1950	96	108
		128	140
		160	172
		192	204

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / nikelis šlifuotas
matinis chromas
juoda matinė
juoda šlifuota



	Modelis	Ilgis (mm)
	2130	12

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / chromas
nikelis šlifuotas
juoda šlifuota



	Modelis	Ilgis (mm)
	2165	26

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / chromas
nikelis šlifuotas
juoda šlifuota



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	50185	224	300
		256	350
		160/320	400
		160/384	500
		160/560	700
		160/640	800

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
juoda matinė




	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	50186	256	300
		288	350
		160/352	400
		160/448	500
		160/640	700
		160/736	800

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
juoda matinė



	Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
	50187	32	105

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
juoda matinė

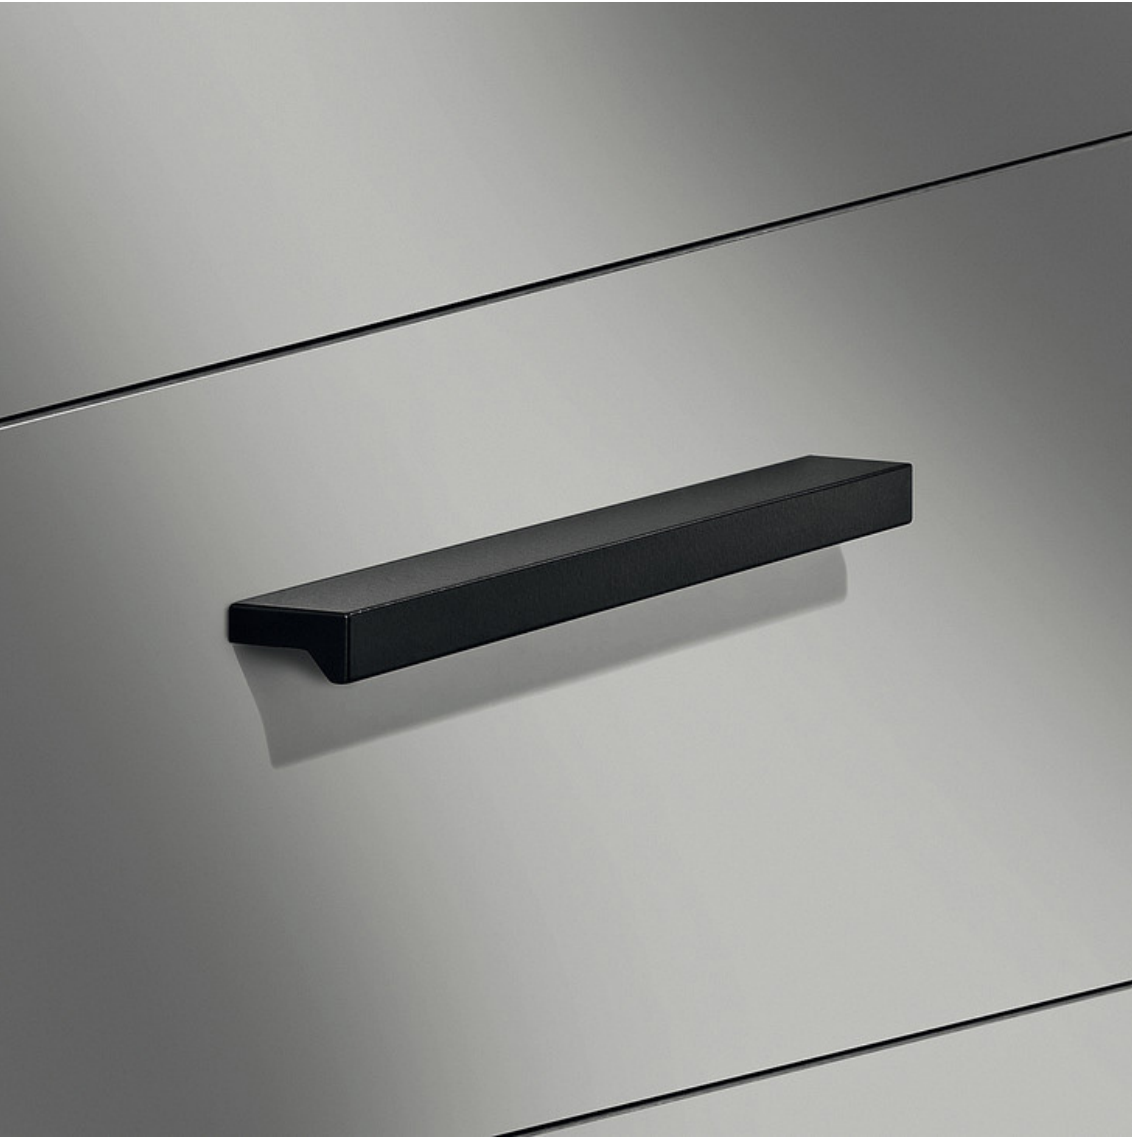

Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
86603	160	200
	320	400
	416	500
	480	600
	640	900

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
nerūdijantis plienas
balta matinė
juoda matinė
ruda metallic



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
G705	32	50
	96	150
	192	225

Medžiaga / spalva:
aliuminis / auksas šlifluotas
antracitas matinis

Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
305	32	40
	96	136
	192	232

Medžiaga / spalva:
aliuminis / chromas
juoda matinė
balta matinė


Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
G710	256	296
	320	396
	224/224	496
	256/256	596
	352/352	796


Medžiaga / spalva:
aliuminis / auksas šlifluotas
juoda matinė

Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.

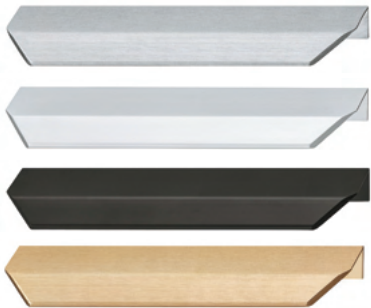

Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
50232	64	100
	128	200
	256	350
	384/1120	1200

Medžiaga / spalva:
 aliuminis / matinis chromas
 nerūdijantis plienas
 matinė juoda
 šlifutas žalvaris

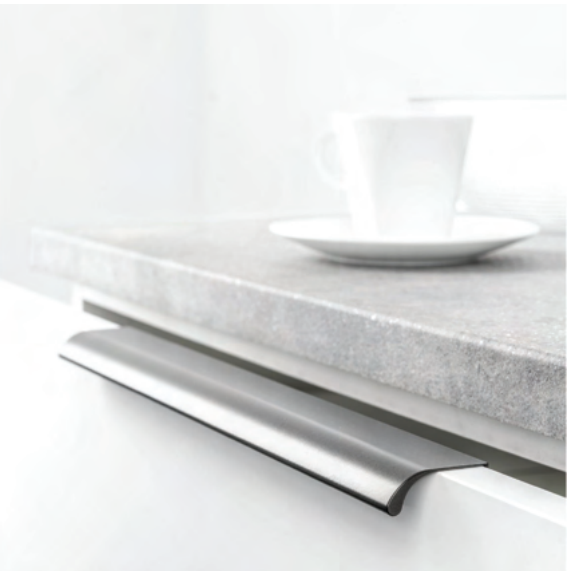

Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64535	32	50
	128	200

Medžiaga / spalva:
 aliuminis / matinė balta
 šlifuta pilka
 šlifuta juoda



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64511	32	50
	128	200
	256	350
	416/1056	1100

Medžiaga / spalva:
 aliuminis / šlifuta pilka
 šlifuta juoda


Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.



Modelis	Atstumas tarp varžtų (mm)	Ilgis (mm)
64504	128	200
	256	350

Medžiaga / spalva:
 aliuminis / matinis chromas
 šlifutas nerūdijantis plienas
 šlifuta tamsi bronza

Rankenėlė uždedama ant plokštės krašto ir tvirtinama medvaržčiais iš galinės plokštės pusės.

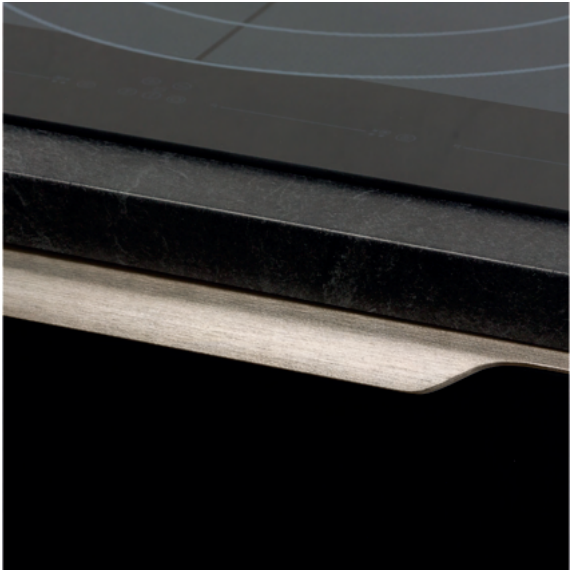

Modelis	Ilgis (mm)
62650	297
	397
	447
	497
	597
	797
	897
	997
	1197

Medžiaga / spalva:
aliuminis / šlifuotas nerūdijantis plienas
šlifuota pilka
šlifuota juoda

Rankenėlė įfrezuojama į plokštės briauną.



Modelis	Ilgis (mm)
61420	297
	397
	447
	497
	597
	797
	897
	997
	1197

Medžiaga / spalva:
aliuminis / šlifuota juoda

Rankenėlė įfrezuojama į plokštės briauną.



Modelis	Ilgis (mm)
50195	45
	173

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / žalvaris šlifuotas
nikelis šlifuotas





Modelis	Skersmuo (mm)
17562	40
	60

Medžiaga / spalva:
cinko lydinys / matinė juoda



Modelis	Ilgis (mm)
11164	160

Medžiaga / spalva:
nerūdijantis plienas / matinė balta
matinė juoda

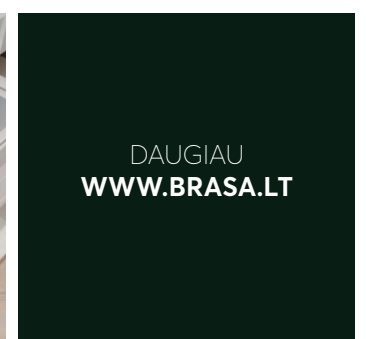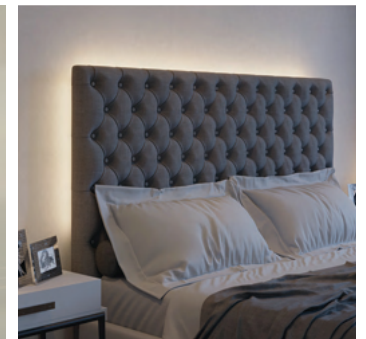



VILNIAUS SALONAS
Vytenio g. 61a, Vilnius
T. +370 601 38389
E. uzsakymai@brasa.lt

PANEVĖŽIO SALONAS
J. Janonio g. 3, Panevėžys
T. +370 606 15305
E. panevezys@brasa.lt



www.brasa.lt



Brasa UAB



[brasa.uab](https://www.instagram.com/brasa.uab)