

Sistema modulare
Modular shelving system
stilPHŌS



STILI PHOS

Tai moderni modulinė aliuminio profilių sistema, kuri lengvai pritaikoma ir montuojama įvairiose patalpose. Minimalistinis dizainas ir kokybiškos medžiagos suteikia sistemai stilingą ir estetišką išvaizdą.

TECHNINĖS SAVYBĖS:

- Paprastas sistemos įrengimas. Detalės tvirtinamos prie profilio be papildomų gręžimų.
- Lengvai reguliuojamas lentynų, pakabų aukštis su šešiakampiu raktu.
- Galima integruoti LED apšvietimą į vertikalų profilį.
- Tvirtinimo būdai: prie lubų arba prie sienos.

PRITAIKYMAS:

Gyvenamosiose patalpose Stili Phos gali būti naudojama miegamajame kaip atvira drabužinė, svetainėje kaip sieninė lentynų sistema/biblioteka ar naudojama kaip pertvara dviems erdvėms atskirti. Komercinėse patalpose sistema gali būti naudojama parduotuvėse/salonuose (prekių ekspozicijai) arba sandėliavimo lentynoms biuruose.

It is a smart and modern aluminium profile system, with the ability to adapt to any space, while the high-quality construction materials and their excellent finishes create a beautiful and modern aesthetic result.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:


- Simple installation. Elements are easily fixed on the structural profile without drilling.
- Easily adjustable height of shelves and tubes via a hexagon tool.
- LED lighting can be integrated into the vertical structural profile.
- Mounting: floor to the ceiling, floor to wall.

APPLICATIONS:


In a residential context Stili Phos can be used in the sleeping area (walk-in/open closet), in the living area as fitted wall/library or used as room partition between 2 different spaces.

In a commercial context, Stili system can be used for example for product exposition in shops/showrooms or storage shelves in offices.

Padengimai Finishes



J - juoda šlifuota anoduota
black anodized brushed



NP – nerūdijanti spleinas šlifuotas anoduotas
olive gray brushed

Papildomos paslaugos Additional services

Siūlomos papildomos paslaugos profiliams ir vamzdžiams:

- pjaustomi pagal individualius matmenis
- dažomi milteliniu būdu pagal nurodytą RAL spalvos kodą

Additional services for profiles and tubes:

- made-to-measure services
- powder coating according to the specified RAL colour code

Rekomenduojami matmenys Recommended dimensions


- Rekomenduojamas lentynos gylis:
iš plokštės – max. 520 mm, iš stiklo – max. 350 mm
- Rekomenduojama lentynos apkrova max. 25 kg
- Atstumas tarp vertikalaus profilio ir sienos ~ 245 mm
- Atstumas tarp dviejų vertikalų profilių max. 900 mm
- Atstumas tarp vertikalaus profilio ir lentynos min. 2 mm

- Recommended shelf depth:
for wooden shelf - max. 520 mm, for glass shelf - max. 350 mm
- Recommended shelf load max. 25 kg
- Distance between vertical profile and wall ~ 245 mm
- Distance between two vertical profiles max. 900 mm
- Distance between vertical profile and shelf min. 2 mm



Stili grindys - lubos

Stili floor to ceiling

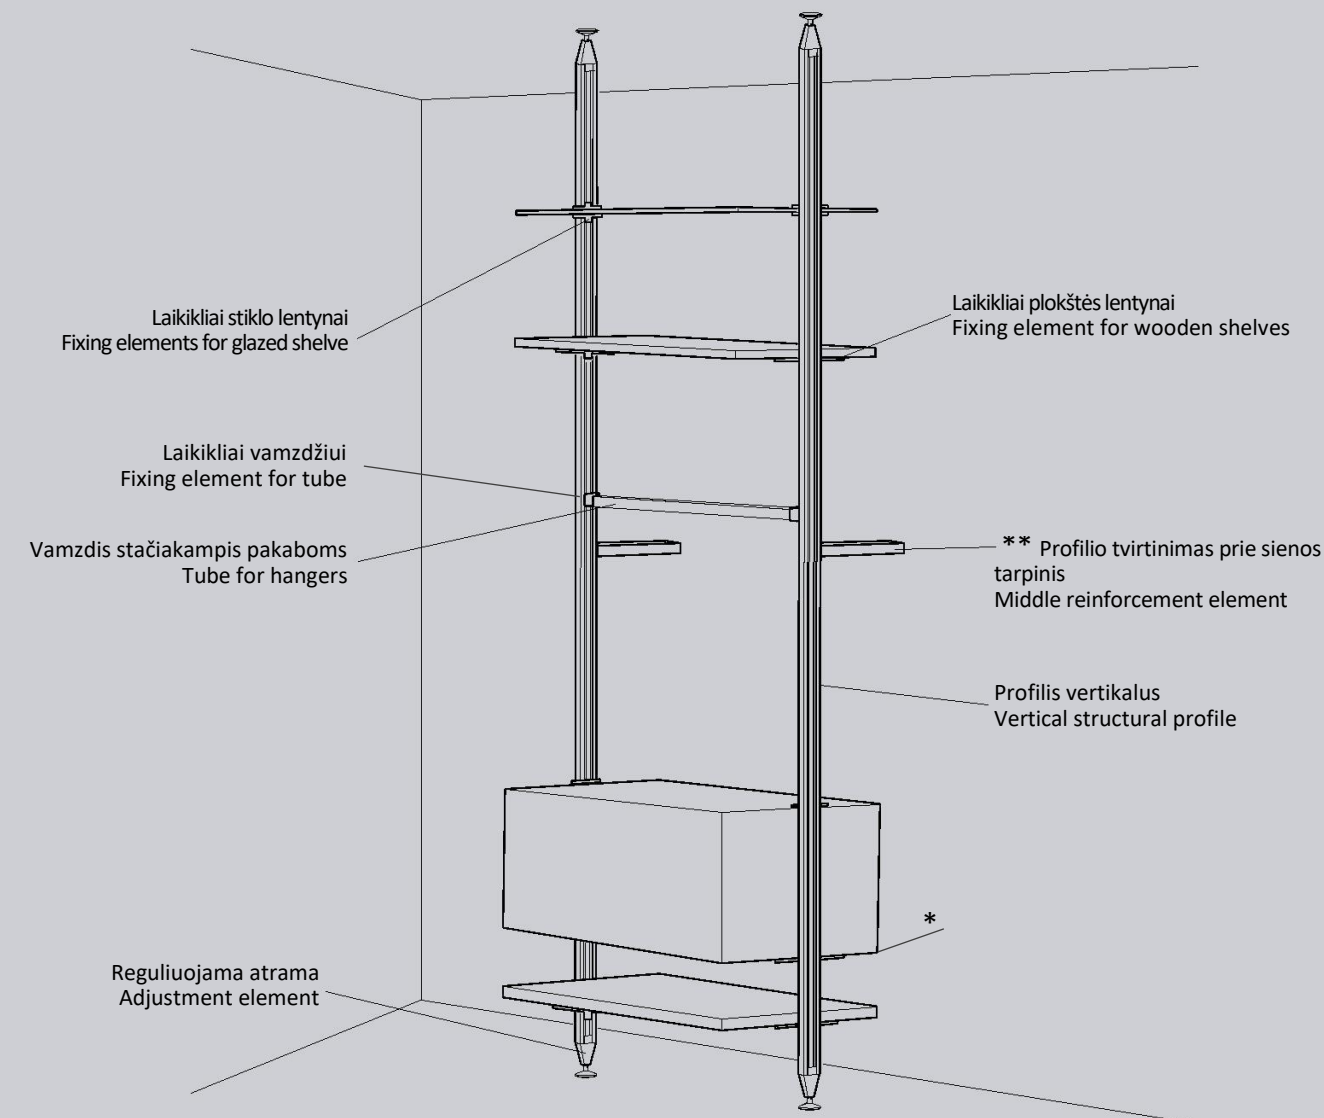

STILPHŌS

Grindys - lubos

Stili sistemos montavimui per visą patalpos aukštį reikalingi šie komponentai:

- Vertikalus profilis.
 - Tvirtinimo komponentai: reguliuojama atrama ir tarpinis tvirtinimas prie sienos**.
- Kiti priedai ir LED apšvietimas komplektuojami pagal individualų poreikį.

* *Privaloma.* Spintelė turi būti pritvirtinta prie sienos.

** *Rekomenduojama.* Tarpinis sieninis tvirtinimas naudojamas kaip jungtis tarp sienos ir vertikalios profilio, suteikia konstrukcijai tvirtumą.

Floor to ceiling

For Stili floor to ceiling composition you need:

- Vertical structural profile
- Fixing elements: adjustment element and middle reinforcement element**.

Other accessories and LED lighting - according to individual needs.


* *Mandatory.* The storage box shall always be fixed to the wall.

** *Optional.* The middle reinforcement is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.



Stili grindys - siena

Stili floor to wall

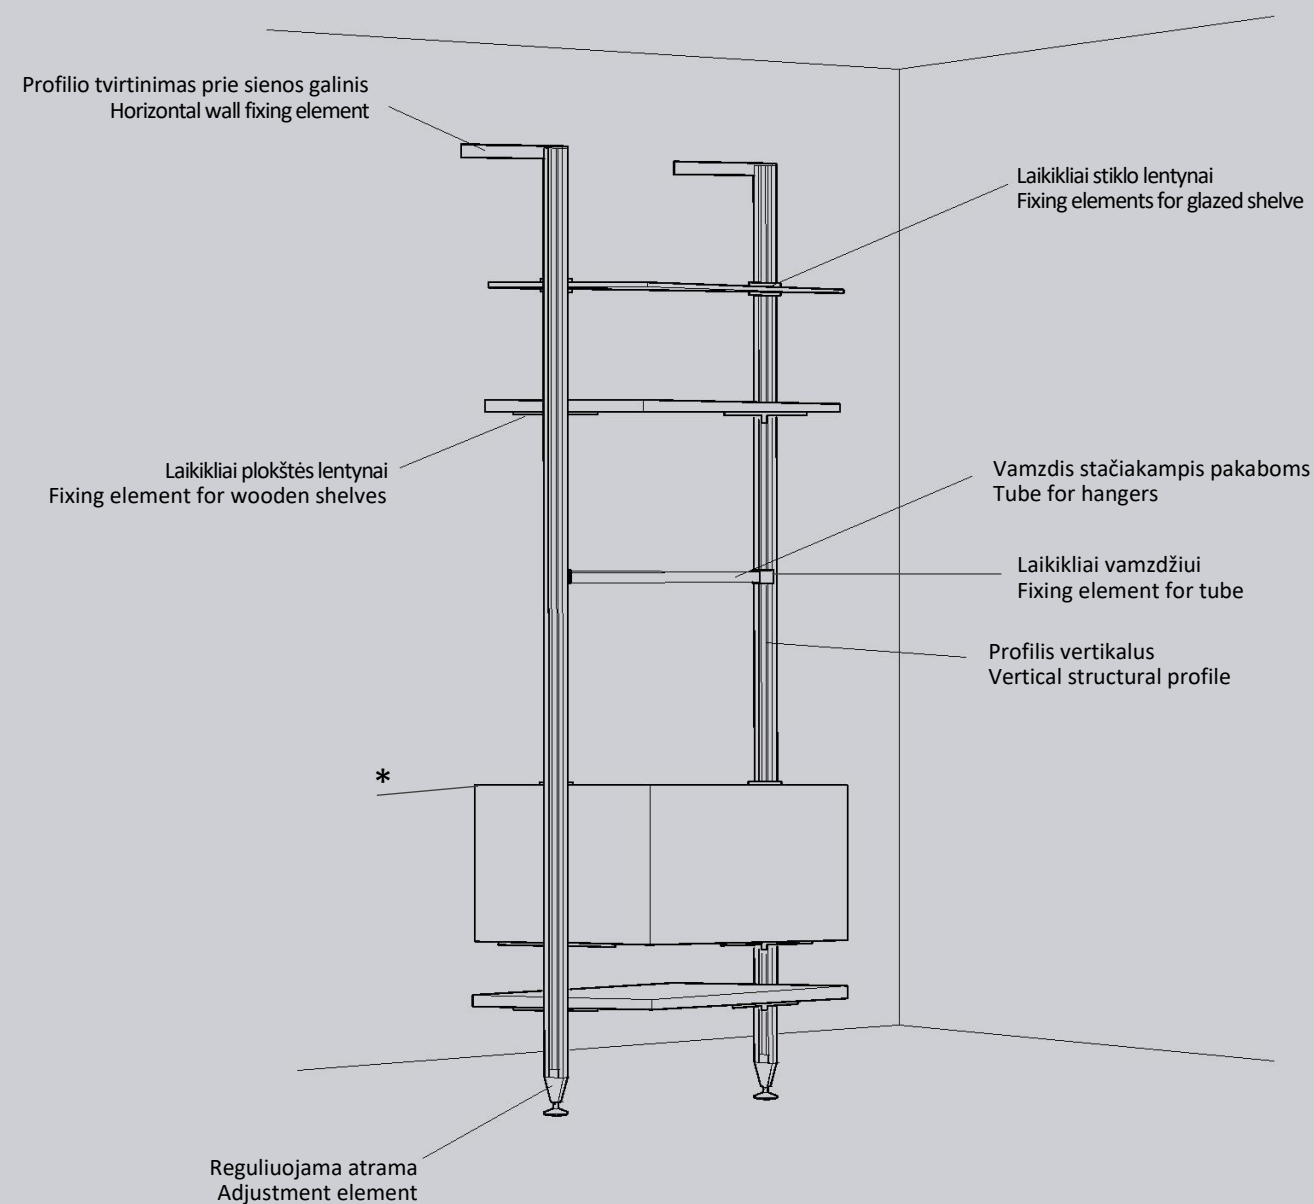

STILPHŌS

Grindys - siena

Tvirtinat Stili sistemą prie grindų ir sienos reikalingi šie komponentai:

- Vertikalus profilis.
- Tvirtinimo komponentai: reguliuojama atrama, galinis tvirtinimas prie sienos ir tarpinis tvirtinimas prie sienos**.

Kiti priedai ir LED apšvietimas komplektuojami pagal individual poreikį.

* *Privaloma.* Spintelė turi būti pritvirtinta prie sienos.

** *Rekomenduojama.* Tarpinis sieninis tvirtinimas naudojamas kaip jungtis tarp sienos ir vertikalios profilio, suteikia konstrukcijai tvirtumą.

Floor to wall

For the Stili floor to wall composition you need:


- Vertical structural profile
 - Fixing elements: adjustment element, horizontal wall fixing element and middle reinforcement element**.
- Other accessories and LED lighting - according to individual needs.

* *Mandatory.* The storage box shall always be fixed to the wall.

** *Optional.* The middle reinforcement is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.




Profilis vertikalus
Vertical profile

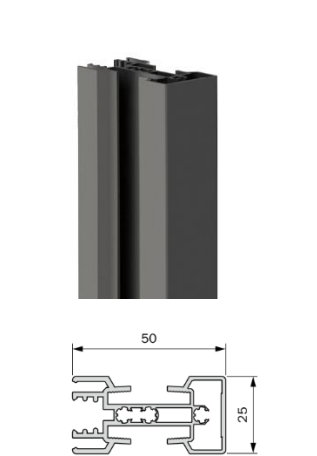

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-VP2/4800J	4800	J	aliuminis
P-VP2/4800NP		NP	aluminium


Profilio tvirtinimas prie sienos galinis
Upper wall connection element

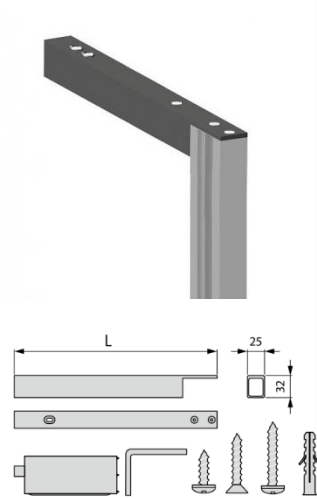

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V205/295J	295	J	plienas steel
P-V205/295NP		NP	
P-V205/345J	345	J	steel
P-V205/345NP		NP	

Atstumas nuo vertikalaus profilio iki sienos = ilgis - 50 mm
Distance between vertical profile and wall = length - 50 mm

Reguliuojama atrama
Adjustable element

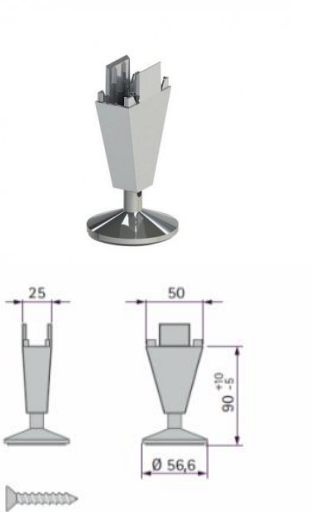

Kodas Art. no.	Auštis, mm Height, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V01J	90	J	plienas / plastikas
P-V01NP		NP	steel / plastic


Aukščio reguliavimas nuo -5 iki +10 mm

LED šviesos filtras
LED shield



Kodas Art. no.	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V/LED	balta matinė matt white	plastikas plastic

Profilio tvirtinimas prie sienos tarpinis
Mid wall connection element

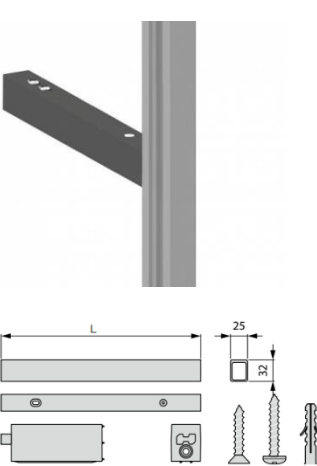

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V06J	245	J	plienas steel
P-V06/295J	295	J	
P-V06/295NP		NP	

Atstumas nuo vertikalaus profilio iki sienos = ilgis mm
Distance between vertical profile and wall = lenght mm


Profilio tvirtinimas prie horizontalios plokštumos
Worktop connection



Kodas Art. no.	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V217J	J	plastikas
P-V217NP	NP	plastic

Skirtas vertikalaus profilio apatiniam arba viršutiniam tvirtinimui
prie plokštės
For upper or lower vertical profile fixing


Laikikliai plokštės lentynai
Fixing element for wooden shelves

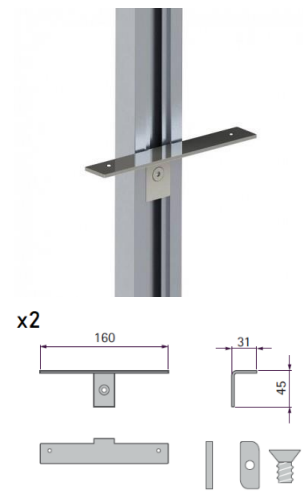

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V203J	160	J	plienas
P-V203NP		NP	steel

Rekomenduojamas lentynos gylis max. 520 mm
Recommended shelf depth max. 520 mm


Laikikliai stiklo lentynai
Fixing element for glass shelves

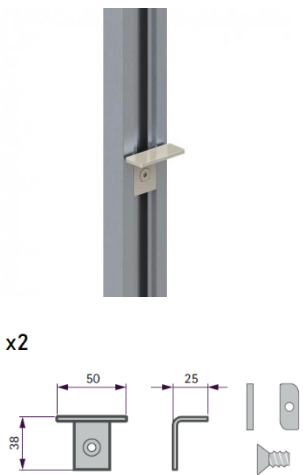

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-V203J	50	J	plienas
P-V203NP		NP	steel

Rekomenduojamas lentynos gylis max. 350 mm
Recommended shelf depth max. 350 mm

Vamzdis stačiakampis su laikikliais
Tube for hangers with gasket with accessories kit

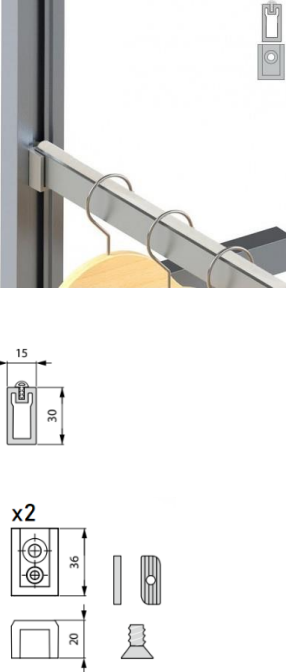

Kodas Art. no.	Ilgis, mm Length, mm	Spalva Colour	Medžiaga Material
P-VV2/600KPL/J	600	J	aliuminis / plastikas
P-VV2/600KPL/NP		NP	
P-VV2/900KPL/J	900	J	aliuminis / plastikas
P-VV2/900KPL/NP		NP	
P-VV2/1200KPL/J	1200	J	aliuminis / plastikas
P-VV2/1200KPL/NP		NP	

Plastikinė apsauga saugo vamzdį nuo subraižymų
Plastic gasket protects tube from scratches



BRASA

BALDŲ FURNITŪRA

VILNIAUS SALONAS
Vytenio g. 61a, Vilnius
T. +370 601 38389
E. uzsakymai@brasa.lt

PANEVĖŽIO SALONAS
J. Janonio g. 3, Panevėžys
T. +370 606 15305
E. panevezys@brasa.lt



www.brasa.lt



Brasa UAB



[brasa.uab](https://www.instagram.com/brasa.uab)